



Image may differ from product. See technical specification for details.

2213 EKTN9

테이퍼 보어가 있는 자동조심 볼 베어링

테이퍼 보어가 있는 자동조심 볼 베어링은 외륜에 공통의 구형 레이스웨이와 내륜에 깊고 중단 없는 두 개의 레이스웨이 홈이 있는 볼들을 두 줄 가지고 있습니다. 이 베어링은 예를 들어 샤프트 굴절로 인해 발생할 수 있는 샤프트의 하우징에 대한 각도상의 비조심에 민감하지 않습니다. 테이퍼 보어가 있어 어댑터 슬리브 또는 해체 슬리브를 통해 쉽게 장착할 수 있습니다.

- 어댑터 슬리브 또는 해체 슬리브를 통한 간편한 장착, 정적 및 동적 비조심 수용, 탁월한 고속 성능, 탁월한 경하중 수용 성능, 낮은 마찰

개요

치수

보어 직경	65 mm
외경	120 mm
너비	31 mm

성능

기본 동적 하중 등급	57.2 kN
기본 정적 하중 등급	20 kN
기준 속도	10 000 r/min
제한 회전수	7 000 r/min

속성

고정 기능, 내륜	없음
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
열 개수	2
보어 유형	1:12 테이퍼링
케이지	비금속
경방향 내부틈새	CN
공차 클래스	일반
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	4.8 kg CO ₂ e


물류

제품 순 중량	1.34 kg
eClass 코드	23-05-08-06
UNSPSC 코드	31171532

기술 사양

보어 유형

1:12 테이퍼링

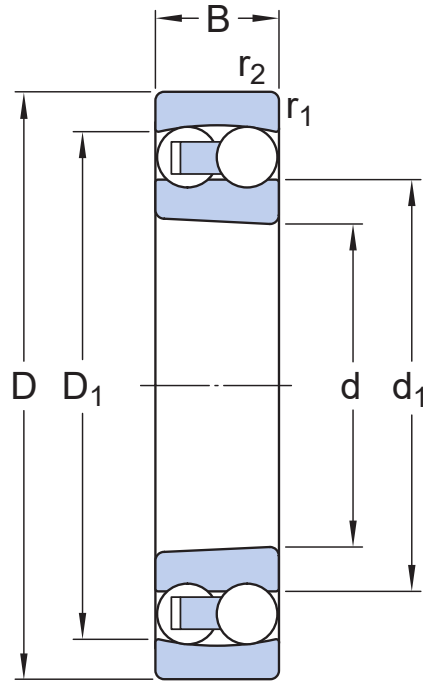

치수

d	65 mm	보어 직경
D	120 mm	외경
B	31 mm	너비
d_1	≈ 80.68 mm	슬더 직경 내륜
D_1	≈ 105.5 mm	슬더 직경 외륜
$r_{1,2}$	min. 1.5 mm	챔퍼 치수



접합부 치수

D_a	max. 111 mm	교대 직경 하우징
r_a	max. 1.5 mm	필렛 반경

계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	57.2 kN
기본 정적 하중 등급	C_0	20 kN
피로하중 한계	P_u	1.02 kN
기준 속도		10 000 r/min
제한 회전수		7 000 r/min
허용 가능한 각도 정렬 불량	α	2.5 °
계산 요소	k_r	0.05
값 제한	e	0.24
계산 요소	Y_0	2.8
계산 요소	Y_1	2.6
계산 요소	Y_2	4.1

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: Normal, JS7
- Radial internal clearance: table

BEARING INTERFACES

- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fits

호환 제품

권장 제품

해체 슬리브, 기본 설계, ISO 표준	AH 313 G
KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수	H 313
KMFE 잠금 너트가 있는 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수	H 313 E
KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수	HA 313
어댑터 슬리브	HA 313 E
KM 잠금 너트 및 MB 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수	HE 313
어댑터 슬리브	HE 313 E
AN 또는 N 잠금 너트 및 W 잠금 와셔가 포함된 어댑터 슬리브, 인치 단위 치수	SNW 13X2.3/16

이용약관