

Image may differ from product. See technical specification for details.

30238

단열 테이퍼 롤러 베어링

단열 테이퍼 롤러 베어링은 경방향 하중과 축방향 하중을 함께 수용하도록 설계되었으며 작동 중 마찰이 적습니다. 내륜은 롤러와 케이지 어셈블리와 함께 외륜과 별도로 장착될 수 있습니다. 분리 및 교체 가능 부품으로 장착, 분해 및 유지보수가 원활합니다. 단열 테이퍼 롤러 베어링을 다른 열에 장착하고 예압을 가하면 강성을 갖춘 베어링 적용을 구현할 수 있습니다.

- 높은 경방향 및 축방향 하중 수용 능력, 한 방향의 축방향 하중 수용, 낮은 마찰 및 긴 사용 수명, 분리 가능하고 교체가능한 구성 부품

개요

치수

보어 직경	190 mm
외경	340 mm
총 너비	60 mm
내부 링 너비	55 mm
외부 링 너비	46 mm
접촉 각도	16.2 °

성능

기본 동적 하중 등급	763 kN
기본 정적 하중 등급	1 000 kN
기준 속도	1 400 r/min
제한 회전수	1 800 r/min

속성


베어링 부품	베어링 전체
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	판금
접촉각 배열(복열 베어링)	해당 없음
일치된 배열	아니오
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
유닛 시스템	미터 단위
재제조가능여부	예
Indicative carbon footprint for new product	73.9 kg CO_2e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	25.9 kg CO_2e

물류

제품 순 중량	20.5 kg
eClass 코드	23-05-09-10
UNSPSC 코드	31171516


기술 사양

치수 시리즈	4GB

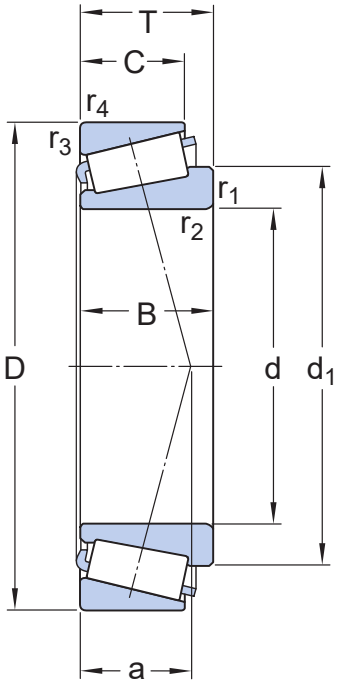

치수

d	190 mm	보어 직경
D	340 mm	외경
T	60 mm	총 베어링 너비
d_1	≈ 254 mm	내륜 숄더 직경
B	55 mm	내륜 너비
C	46 mm	외륜 너비
$r_{1,2}$	min. 5 mm	내륜의 챔퍼 치수
$r_{3,4}$	min. 4 mm	외륜의 챔퍼 치수
a	63.159 mm	측면에서 압력점까지의 거리

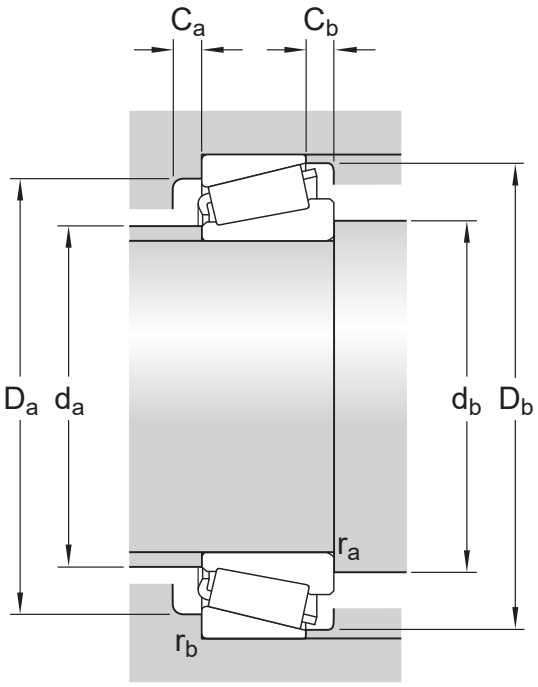

접합부 치수

d_a	max. 225 mm	하우징 접합부 직경
d_b	min. 210 mm	하우징 접합부 직경
D_a	min. 298 mm	하우징 접합부 직경
D_a	max. 323 mm	하우징 접합부 직경
D_b	min. 318 mm	하우징 접합부 직경
C_a	min. 8 mm	큰 측면의 하우징에 필요한 공간의 최소 너비
C_b	min. 14 mm	작은 측면의 하우징에 필요한 공간의 최소 너비
r_a	max. 5 mm	축 필렛 반경
r_b	max. 4 mm	하우징 필렛 반경

계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	763 kN
기본 정적 하중 등급	C_0	1 000 kN
피로하중 한계	P_u	95 kN
기준 속도		1 400 r/min
제한 회전수		1 800 r/min
값 제한	e	0.43
계산 요소	Y	1.4
계산 요소	Y_0	0.8

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances:
  metric bearings: Normal and CL7C, CLN
  inch bearings: Normal and CL, deviating width

BEARING INTERFACES

- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit

이용약관