



Image may differ from product. See technical specification for details.

## 6012

### 깊은 홈 볼베어링

단열 깊은 홈 볼 베어링은 마찰이 적고 저소음과 저진동에 최적화되어 있어 높은 회전 속도를 구현할 수 있습니다. 이 베어링은 양방향으로 경방향 및 축방향 하중을 수용하며 장착이 쉬우며 다른 많은 베어링 유형보다 유지관리가 덜 필요합니다.

- 단순하고 다용도이며 견고한 설계, 낮은 마찰, 빠른 속도 성능, 양방향의 경방향 및 축방향 하중 수용, 유지보수가 거의 필요하지 않음

# 개요

## 치수

|       |       |
|-------|-------|
| 보어 직경 | 60 mm |
| 외경    | 95 mm |
| 너비    | 18 mm |

## 성능

|             |              |
|-------------|--------------|
| 기본 동적 하중 등급 | 30.7 kN      |
| 기본 정적 하중 등급 | 23.2 kN      |
| 기준 속도       | 15 000 r/min |
| 제한 회전수      | 9 500 r/min  |
| SKF 성능 클래스  | SKF Explorer |


## 속성

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| 필링 슬롯                                       | 없음                       |
| 열 개수                                        | 1                        |
| 로케이팅 기능, 베어링 외륜                             | 없음                       |
| 보어 유형                                       | 원통형                      |
| 케이지                                         | 판금                       |
| 일치된 배열                                      | 아니오                      |
| 경방향 내부틈새                                    | CN                       |
| 소재, 베어링                                     | 베어링강                     |
| 코팅                                          | 없음                       |
| 셀링                                          | 없음                       |
| 윤활유                                         | 없음                       |
| 재윤활 기능                                      | 없음                       |
| Indicative carbon footprint for new product | 1.4 kg CO <sub>2</sub> e |

## 물류

|           |             |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량   | 0.395 kg    |
| eClass 코드 | 23-05-08-01 |
| UNSPSC 코드 | 31171504    |



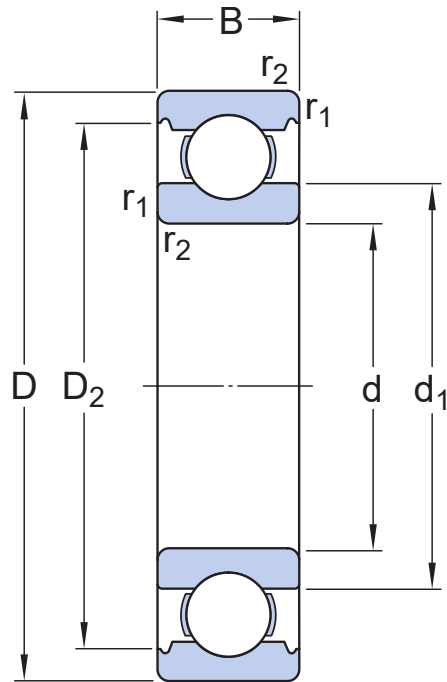

## 치수

|                  |                                |                                                |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| $d$              | 60 mm                          | 보어 직경                                          |
| $t_{\Delta dmp}$ | -0.012 - 0 mm                  | Deviation limits of mid-range bore diameter    |
| $D$              | 95 mm                          | 외경                                             |
| $t_{\Delta Dmp}$ | -0.013 - 0 mm                  | Deviation limits of mid-range outside diameter |
| $B$              | 18 mm                          | 너비                                             |
| $t_{\Delta Bs}$  | -0.06 - 0 mm                   | Deviation limits of ring width                 |
| $d_1$            | $\approx 71.3$ mm              | 솔더 직경                                          |
| $D_2$            | $\approx 86.5$ mm              | 리세스 직경                                         |
| $r_{1,2}$        | min. 1.1 mm                    | 챔퍼 치수                                          |
|                  | P6 and tighter width tolerance | ISO tolerance class for dimensions             |



## 접합부 치수

|       |            |                |
|-------|------------|----------------|
| $d_a$ | min. 66 mm | 하우징 접합부 직경     |
| $D_a$ | max. 89 mm | 하우징 접합부 직경     |
| $r_a$ | max. 1 mm  | 축 또는 하우징 필렛 반경 |

## 계산 데이터

|             |       |              |
|-------------|-------|--------------|
| SKF 성능 클래스  |       | SKF Explorer |
| 기본 동적 하중 등급 | C     | 30.7 kN      |
| 기본 정적 하중 등급 | $C_0$ | 23.2 kN      |
| 피로하중 한계     | $P_u$ | 0.98 kN      |
| 기준 속도       |       | 15 000 r/min |
| 제한 회전수      |       | 9 500 r/min  |
| 최소 하중 요소    | $k_r$ | 0.03         |
| 계산 요소       | $f_0$ | 15.6         |

## Tolerances of run-out

|                                                            |           |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Range of section height at inner ring of assembled bearing | $t_{kia}$ | 10 $\mu$ m |
| Range of section height at outer ring of assembled bearing | $t_{kea}$ | 18 $\mu$ m |
| ISO tolerance class for geometrical tolerances             |           | P6         |

## 공차 및 틈새

---

### 일반 베어링 사양

- 공차: 정상(메트릭), P6, P5, 정상(인치)
- 경방향 내부 틈새: C2~C5 등급

## 베어링 인터페이스

- 표준 조건에서 시트 공차
- 공차와 그에 따른 끼워맞춤

## 호환 제품

## 권장 도구

깊은 홈 볼 베어링 풀러 키트

TMMD 100

## 이용약관