



Image may differ from product. See technical specification for details.

71914 ACBGA/HCP4AL

초정밀, 고속 B 설계, 직접 오일-공기 윤활에 적합한 범용 일치 단열 앵글러 콘택트 볼 베어링

이들 단열 앵글러 콘택트 볼 베어링은 15° 또는 25°의 접촉 각도를 가지며 동시에 작용하는 경방향 하중과 축방향 하중을 수용할 수 있으며, 축방향 하중은 단일 방향으로만 작용합니다. 동급의 SKF E 설계 고속 베어링과 비교하여 더 가벼운 부하에 적합합니다. 범용 매칭이 가능하기 때문에 심이나 유사한 장치를 사용하지 않고도 미리 결정된 예압 범위 내에서 효과적인 부하 공유를 하기 위해 함께 사용할 수 있습니다. 외륜에는 윤활 구멍 2개, 환형 홈 1개, 환형 O-링 홈 2개가 있습니다.

- 직접 오일-공기 윤활에 적합, 매우 높은 작동 정확도, 높은 속도 수용, 롤링 접촉 표면의 스트레스 감소, 범용 일치

개요

치수

보어 직경	70 mm
외경	100 mm
너비	16 mm
접촉 각도	25 °

성능

기본 동적 하중 등급	13 kN
기본 정적 하중 등급	11.8 kN
메모	도달 가능한 속도는 SKF에 문의

속성

접촉 유형	정상 접촉(4점 접촉)
열 개수	1
링 유형	원피스 내부 및 외부 링
설계	고속 B
유니버설 매칭 베어링	예, 배면 (<>), 정면 (><) 또는 직렬 (>>)
일치된 배열	아니오
일치된 조건(축방향 틈새/예압)	특정 하중, A 등급
공차 클래스	P4A
소재, 베어링	하이브리드
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
특수 기능	직접 오일-공기 윤활에 적합
Indicative carbon footprint for new product	1.1 kg CO ₂ e


물류

제품 순 중량	0.298 kg
eClass 코드	23-05-08-03
UNSPSC 코드	31171531

기술 사양


유니버설 매칭 베어링(들)

예, 배면 (<>), 정면 (><) 또는 직렬 (>>)

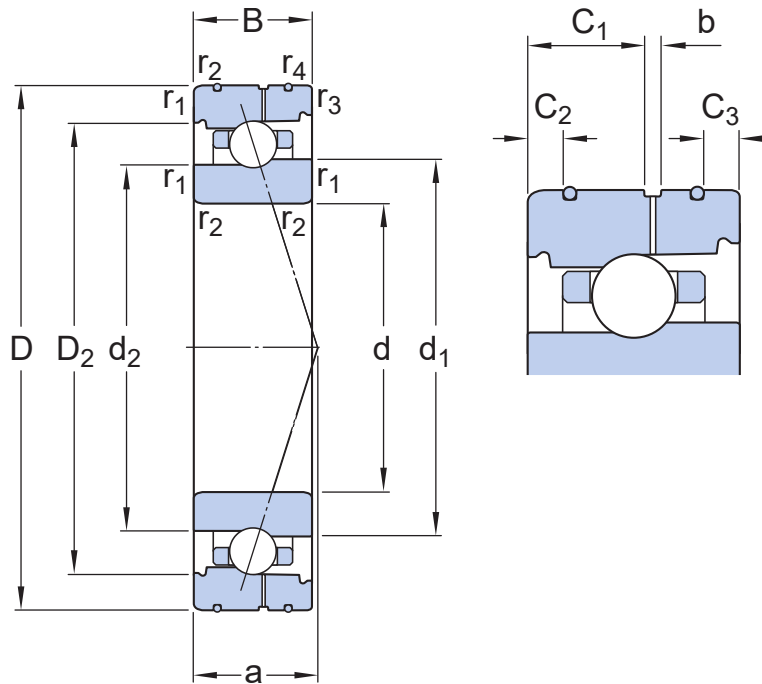

치수

d	70 mm	보어 직경
D	100 mm	외경
B	16 mm	너비
d ₁	80.94 mm	내륜의 솔더 직경(큰 측면)
d ₂	79.55 mm	내륜 솔더 직경(작은 측면)
D ₁	89.3 mm	외륜 솔더 직경(큰 측면)
D ₂	91.66 mm	외부 링 리세스 직경(큰 측면)
D ₄	93.38 mm	리세스 직경 외륜 솔더(작은 측면)
b	1.5 mm	윤활 홈 너비
K	0.5 mm	윤활 구멍 직경
C ₁	8.6 mm	외륜 측면에서 윤활 홈/윤활 구멍까지의 거리
C ₂	3.8 mm	외륜 측면에서 O-링 홈까지의 거리
C ₃	1.7 mm	외륜 측면에서 O-링 홈까지의 거리
r _{1,2}	min. 1 mm	챔퍼 치수
r _{3,4}	min. 0.3 mm	챔퍼 치수
a	28 mm	측면에서 압력점까지의 거리

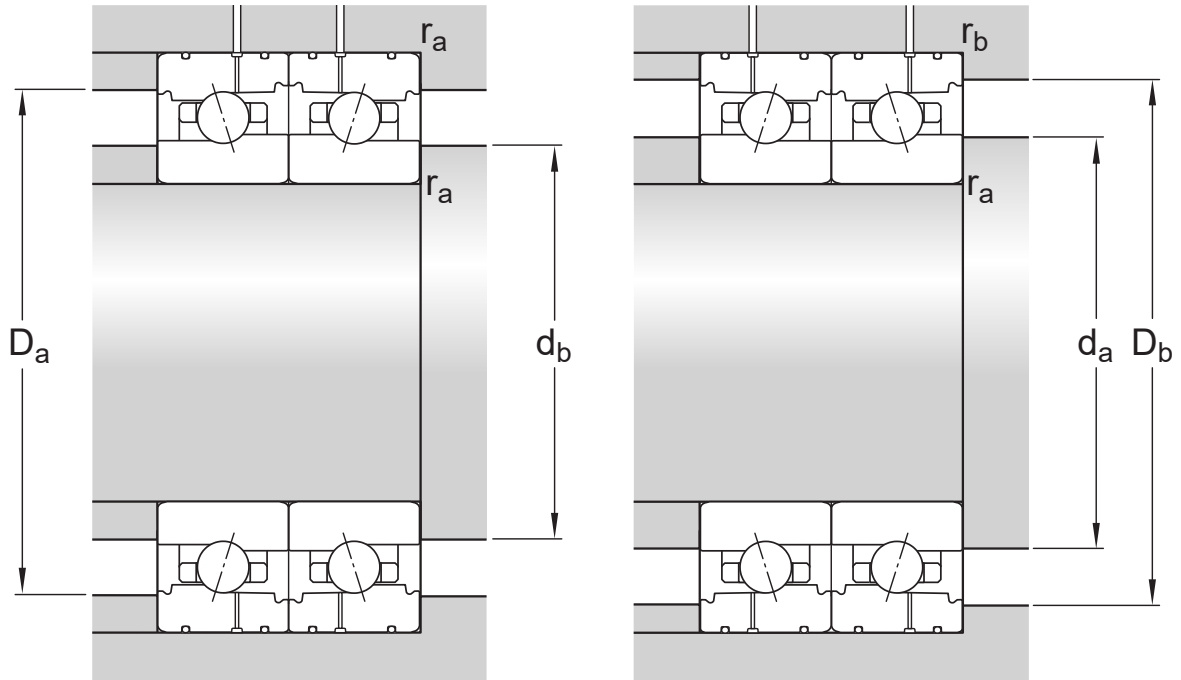

접합부 치수

d_a	min. 74.6 mm	하우징 접합부 직경
d_b	min. 74.6 mm	하우징 접합부 직경
D_a	max. 95.4 mm	하우징 접합부 직경
D_b	max. 98 mm	하우징 접합부 직경
r_a	max. 1 mm	필렛 반경
r_b	max. 0.3 mm	필렛 반경

계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	13 kN
기본 정적 하중 등급	C_0	11.8 kN
피로하중 한계	P_u	0.36 kN
달성 가능한 속도		도달 가능한 속도는 SKF에 문의
접촉 각도	α	25 °
볼 직경	D_w	6.35 mm
열 개수	i	1
볼 개수(베어링당)	z	32
기준 그리스량(베어링당)	G_{ref}	4.5 cm ³

예압 및 강성(배면, 대면)

예압 등급	A
-------	---

장착되지 않았을 때의 예압	G	75 N
축방향 강성		125 N/ μm

CORRECTION FACTORS FOR PRELOAD CALCULATION

베어링 시리즈 및 크기에 따른 보정 계수	f	1.1
접촉 각도에 따른 보정 계수	f ₁	0.99
보정 계수, 예압 등급 A	f _{2A}	1
하이브리드 베어링용 보정 계수	f _{HC}	1

FACTORS FOR EQUIVALENT BEARING LOAD CALCULATION

값 제한	e	0.68
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	Y ₁	0
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	Y ₂	0.87
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	Y ₀	0.38
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	X ₁	1
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	X ₂	0.41
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	X ₀	0.5
축방향 하중 요소(배면 또는 대면)	Y ₁	0.92
축방향 하중 요소(배면 또는 대면)	Y ₂	1.4
축방향 하중 요소(배면 또는 대면)	Y ₀	0.76
경방향 하중 요소(배면 또는 대면)	X ₁	1
경방향 하중 요소(배면 또는 대면)	X ₂	0.67
경방향 하중 요소(배면 또는 대면)	X ₀	1

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: P4A, P4B, P4, PA9A, P2

PRINCIPLES OF BEARING SELECTION AND APPLICATION

- Chamfer dimensions
- Seat tolerances for standard conditions: shafts, housings
- Values for ISO tolerance classes: shafts, housings
- Speed dependent initial grease fill → Initial grease fill
- Clamping and fitting forces: D design, E design, B design
- Designation suffixes H, H1, L and L1 identify variants for direct oil-air lubrication.

FACTORS FOR EQUIVALENT BEARING LOAD CALCULATION

- Note 1: Single bearings and bearings arranged in tandem
- Note 2: Bearings paired back-to-back or face-to-face

SPEED REDUCTION FACTORS FOR SPEED CALCULATION

Number of bearings	Arrangement	Designation suffix	Speed reduction factors														
			for matched sets							for bearings in the series							
			718 .. D, 719 .. E, and 70 .. E							S70 .. W	719 .. A and 70 .. A	719 .. B and 70 .. B	719 .. D, 70 .. D and 72 .. D				
for preload class							for preload class							for preload class			
A	L	B	M	C	F	-	-	A	B	C	A	B	C	D			
2	Back-to-back	DB	0,8	-	0,65	-	0,4	-	0,81	0,8	0,83	0,78	0,58	0,81	0,75	0,65	0,4
	Face-to-face	DF	0,77	-	0,61	-	0,36	-	-	-	0,8	0,74	0,54	0,77	0,72	0,61	0,36
3	Back-to-back and tandem	TBT	0,69	0,72	0,49	0,58	0,25	0,36	-	-	0,72	0,66	0,4	0,7	0,63	0,49	0,25
	Face-to-face and tandem	TFT	0,63	0,66	0,42	0,49	0,17	0,24	-	-	0,64	0,56	0,3	0,63	0,56	0,42	0,17
4	Tandem back-to-back	QBC	0,64	-	0,53	-	0,32	-	-	-	0,67	0,64	0,48	0,64	0,6	0,53	0,32
	Tandem face-to-face	QFC	0,62	-	0,48	-	0,27	-	-	-	0,64	0,6	0,41	0,62	0,58	0,48	0,27

For spring-loaded tandem sets, designation suffix DT, a speed reduction factor of 0,9 should be applied.

이용약관