



Image may differ from product. See technical specification for details.

AXK 110145

니들 롤러 및 케이지 스톱스트 어셈블리

니들 롤러 및 케이지 스톱스트 어셈블리는 한 방향에서 무거운 축방향 하중 및 피크 하중을 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 최소한의 축방향 공간에서 높은 강성을 제공합니다. 인접한 기계 부품의 면이 레이스웨이 역할을 하는 어플리케이션에서는 니들 롤러 스톱스트 베어링이 기존의 스톱스트 와셔보다 더 차지하는 공간이 없습니다. 이 베어링은 베어링 와셔와 결합하여 완전한 베어링을 만들 수도 있습니다.

- 높은 축방향 하중 수용 능력, 높은 강성, 긴 사용 수명, 최소한의 축방향 공간 필요, 베어링 와셔와 통합 가능

개요

치수

보어 직경	110 mm
외경	145 mm
높이	4 mm

성능

기본 동적 하중 등급	81.5 kN
기본 정적 하중 등급	620 kN
기준 속도	1 300 r/min
제한 회전수	2 600 r/min


속성

베어링 부품	니들 롤러 및 케이지 어셈블리
케이지	강철판
롤러 등급	G2
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
Indicative carbon footprint for new product	0.39 kg CO ₂ e

물류

제품 순 중량	0.108 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

기술 사양

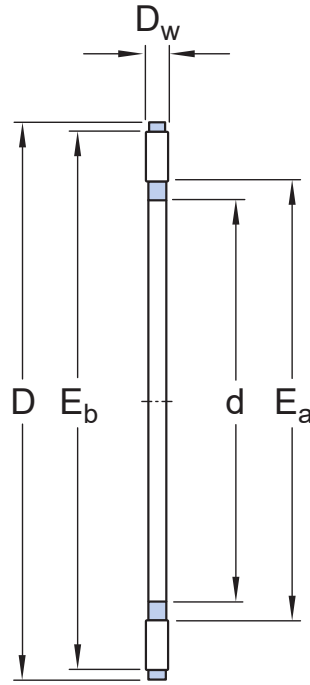

치수

d	110 mm	보어 직경
D	145 mm	외경
D _w	4 mm	롤러 직경
E _a	min. 115 mm	궤도륜 직경(최소) 롤러 및 케이지 스퍼스트 어셈블리
E _b	max. 143 mm	궤도륜 직경(최대) 롤러 및 케이지 스퍼스트 어셈블리

계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	81.5 kN
기본 정적 하중 등급	C ₀	620 kN
피로하중 한계	P _u	72 kN
기준 속도		1 300 r/min
제한 회전수		2 600 r/min

관련 제품

범용 와셔	LS 110145
씬 범용 와셔	AS 110145
축 와셔	WS 81122
하우징 와셔	GS 81122

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: table, values

DESIGN CONSIDERATIONS

- table

BEARING INTERFACES

- [Seat tolerances for standard conditions](#)

호환 제품

권장 제품

원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 LS 유니버설 와셔	LS 110145
----------------------------------	---------------------------

니들 롤러 스러스트 베어링용 AS 씰 유니버설 와셔	AS 110145
------------------------------	---------------------------

원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 WS 샤프트 와셔	WS 81122
---------------------------------	--------------------------

원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 GS 하우징 와셔	GS 81122
---------------------------------	--------------------------

이용약관