



Image may differ from product. See technical specification for details.

## GS 81103

### 원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 GS 하우징 와셔

Housing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings are supplied as separate components. They are made of hardened carbon chromium bearing steel and have a precision-ground raceway surface and a ground outside surface. The washers can be combined with roller and cage thrust assemblies and shaft washers to create complete bearings. SKF recommends using GS washers for high-speed applications where accurate centring of the washers is required.

- 하우징 와셔의 완전한 상호 교환 가능, 고속 어플리케이션에 적합, 와셔의 정확한 중앙 정렬이 필요한 곳에 적합, 저속 어플리케이션에 적합, K 811 시리즈 와셔를 니들 롤러 스러스트 베어링에 사용 가능

## 개요

### 치수

보어 직경	18 mm
축 직경	17 mm
외경	30 mm
높이	2.75 mm


### 속성

베어링 부품	하우징 와서
재료	베어링강
코팅	없음

### 물류

제품 순 중량	0.009 kg
UNSPSC 코드	31171505

## 기술 사양

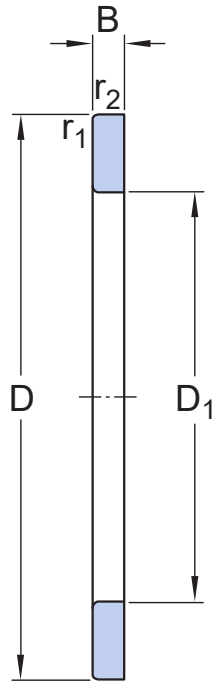

## 치수

D	30 mm	외경/하우징 보어
B	2.75 mm	하우징 와셔 GS 시리즈 두께
$D_1$	18 mm	하우징 와셔 보어 직경
$r_{1,2}$	min. 0.3 mm	참퍼 치수 하우징 와셔 GS 시리즈

## 공차 및 틈새

### GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: [table](#), [table](#), [values](#)

### DESIGN CONSIDERATIONS

- [table](#)

## BEARING INTERFACES

- Seat tolerances for standard conditions

이용약관