



Image may differ from product. See technical specification for details.

KMF 10

Lock nut with metric thread, with three locking screws

KMF lock nuts with integral locking screws are designed to locate radial bearings axially on a shaft. They reduce the cost of the shaft as no keyway is required. Installation with three integral set screws is quick and easy and no separate locking device is necessary.

- No keyway required
- Simple and robust locking for intended applications
- Reusable
- Cost-effective
- Equipped with visual marks for the use of tightening angles

개요

치수

나사산 형변	M50×1.5
보어 직경	50 mm
외경	70 mm
너비	12 mm


속성

고정 장치	락 너트에 반영됨
유압 장착 너트	아니오
관련 장착 도구	HN 10-11

물류

제품 순 중량	0.17 kg
eClass 코드	23-11-07-05
UNSPSC 코드	31163218

기술 사양

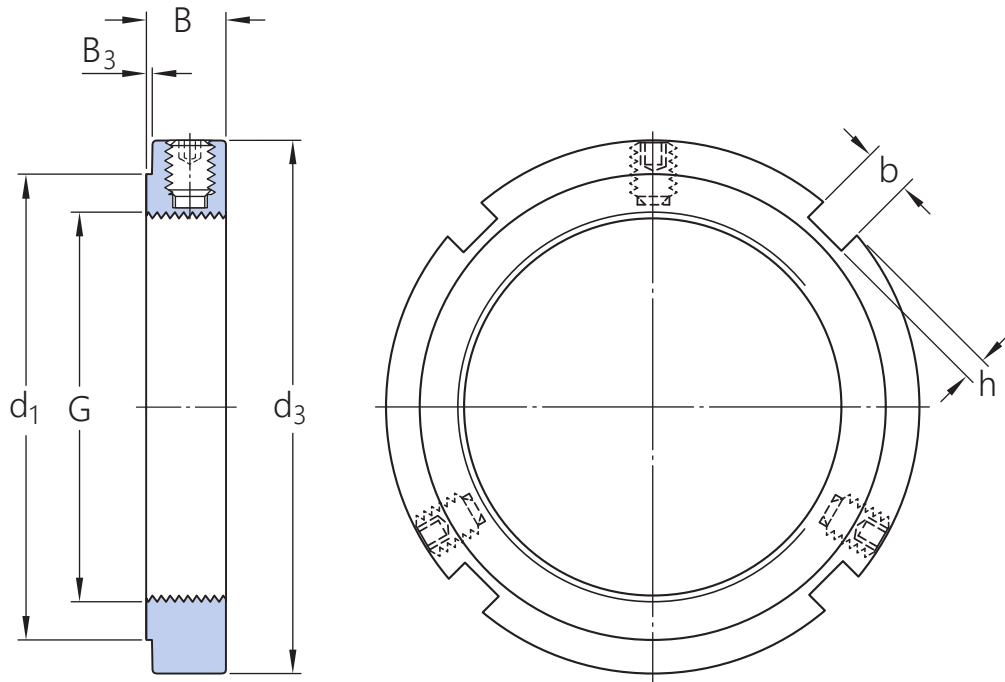

치수

G	M50×1.5	나사산
d ₃	70 mm	외경
B	12 mm	너비
d ₁	61 mm	고정 측면 직경
B ₃	1 mm	고정 면의 스탠드아웃
b	6 mm	로케이팅 슬롯 너비
h	2.5 mm	로케이팅 슬롯 깊이

계산 데이터

축방향 정적 내하중 용량	91.5 kN
---------------	---------

장착 정보

관련 스페너	HN 10-11
세트 스크류 크기	M6
권장 그러브 스크류 조임 토크	8 N·m

호환 제품

권장 도구

Adjustable hook spanner	HNA 9-13
-------------------------	--------------------------

Hook spanner	HN 10-11
Hook spanner for use inside split plumber (pillow) block housings	HN 10/SNL
축방향 락 너트 소켓	TMFS 10 <i>Verify outer diameter</i>
베어링 잠금 너트 스페너 세트	TMHN 7

이용약관