



Image may differ from product. See technical specification for details.

KMF 14

Lock nut with metric thread, with three locking screws

KMF lock nuts with integral locking screws are designed to locate radial bearings axially on a shaft. They reduce the cost of the shaft as no keyway is required. Installation with three integral set screws is quick and easy and no separate locking device is necessary.

- No keyway required
- Simple and robust locking for intended applications
- Reusable
- Cost-effective
- Equipped with visual marks for the use of tightening angles

개요

치수

| | |
|--------|-------|
| 나사산 형변 | M70×2 |
| 보어 직경 | 70 mm |
| 외경 | 92 mm |
| 너비 | 13 mm |


속성

| | |
|----------|-----------|
| 고정 장치 | 락 너트에 반영됨 |
| 유압 장착 너트 | 아니오 |
| 관련 장착 도구 | HN 14 |

물류

| | |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량 | 0.28 kg |
| eClass 코드 | 23-05-17-01 |
| UNSPSC 코드 | 31171519 |

기술 사양

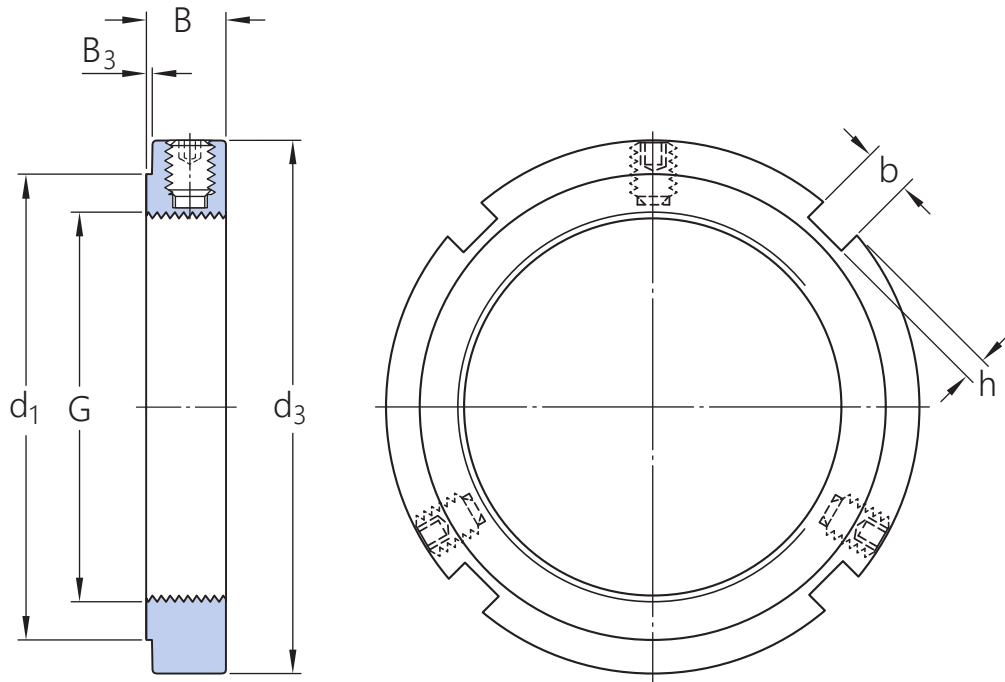

치수

| | | |
|----------------|---------|-------------|
| G | M70×2 | 나사산 |
| d ₃ | 92 mm | 외경 |
| B | 13 mm | 너비 |
| d ₁ | 83.5 mm | 고정 측면 직경 |
| B ₃ | 1 mm | 고정 면의 스탠드아웃 |
| b | 8 mm | 로케이팅 슬롯 너비 |
| h | 3.5 mm | 로케이팅 슬롯 깊이 |

계산 데이터

| | |
|---------------|--------|
| 축방향 정적 내하중 용량 | 118 kN |
|---------------|--------|

장착 정보

| | |
|------------------|-------|
| 관련 스패너 | HN 14 |
| 세트 스크류 크기 | M6 |
| 권장 그러브 스크류 조임 토크 | 8 N·m |

호환 제품

권장 도구

| | |
|--------------|-------|
| Hook spanner | HN 14 |
|--------------|-------|

이용약관