



Image may differ from product. See technical specification for details.

LS 1730

원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 LS 유니버설 와셔

원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 유니버설 와셔는 별도의 부품으로 공급됩니다. 이 와셔는 경화된 탄소 크롬 베어링 강으로 제작되며, 레이스웨이 표면은 연마되어 있고, 나머지 모든 표면은 선삭 가공됩니다. 이 와셔는 와셔의 정확한 중심 맞춤이 필요하지 않거나 낮은 속도가 요구되는 어플리케이션에 적합합니다. 이 와셔는 AXK 시리즈 베어링의 샤프트 또는 하우징 와셔로 사용될 수 있으며, AXW 시리즈 베어링의 샤프트 와셔로도 사용할 수 있습니다.

- 와셔의 완전한 상호 교환 가능, 와셔의 정확한 중앙 정렬이 필요하지 않은 곳에 적합, 저속 어플리케이션에 적합, K 811 시리즈의 원통형 롤러 스러스트 베어링에 사용 가능

개요

치수

보어 직경	17 mm
외경	30 mm
높이	2.75 mm


속성

베어링 부품	범용 와셔
재료	베어링강
코팅	없음

물류

제품 순 중량	0.0083 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

기술 사양

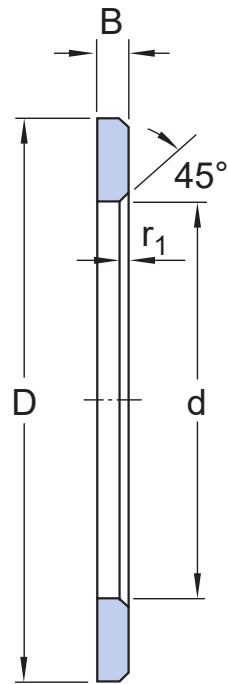

치수

d	17 mm	범용 와셔 LS 시리즈 보어 직경
D	30 mm	범용 와셔 LS 시리즈 외경
B	2.75 mm	범용 와셔 LS 시리즈 두께
r ₁	min. 0.3 mm	참퍼 치수 범용 와셔 LS 시리즈

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- [Tolerances: table, values](#)

DESIGN CONSIDERATIONS

- [table](#)

BEARING INTERFACES

- Seat tolerances for standard conditions

이용약관