



Image may differ from product. See technical specification for details.

## LS 3552

### 원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 LS 유니버설 와셔

원통형 및 니들 롤러 스러스트 베어링용 유니버설 와셔는 별도의 부품으로 공급됩니다. 이 와셔는 경화된 탄소 크롬 베어링 강으로 제작되며, 레이스웨이 표면은 연마되어 있고, 나머지 모든 표면은 선삭 가공됩니다. 이 와셔는 와셔의 정확한 중심 맞춤이 필요하지 않거나 낮은 속도가 요구되는 어플리케이션에 적합합니다. 이 와셔는 AXK 시리즈 베어링의 샤프트 또는 하우징 와셔로 사용될 수 있으며, AXW 시리즈 베어링의 샤프트 와셔로도 사용할 수 있습니다.

- 와셔의 완전한 상호 교환 가능, 와셔의 정확한 중앙 정렬이 필요하지 않은 곳에 적합, 저속 어플리케이션에 적합, K 811 시리즈의 원통형 롤러 스러스트 베어링에 사용 가능

## 개요

### 치수

보어 직경	35 mm
외경	52 mm
높이	3.5 mm


### 속성

베어링 부품	범용 와셔
재료	베어링강
코팅	없음

### 물류

제품 순 중량	0.029 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

## 기술 사양

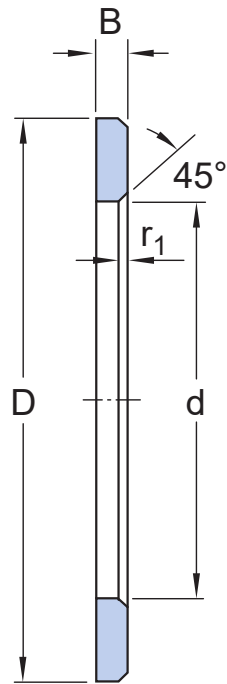

## 치수

$d$	35 mm	범용 와셔 LS 시리즈 보어 직경
$D$	52 mm	범용 와셔 LS 시리즈 외경
$B$	3.5 mm	범용 와셔 LS 시리즈 두께
$r_1$	min. 0.6 mm	참퍼 치수 범용 와셔 LS 시리즈

## 공차 및 틈새

### GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- [Tolerances: table, values](#)

### DESIGN CONSIDERATIONS

- [table](#)

## BEARING INTERFACES

- Seat tolerances for standard conditions

이용약관