

Image may differ from product. See technical specification for details.

NKXR 20 Z

커버 포함 복합 니들 롤러/원통형 롤러 슬러스트 베어링

이 베어링은 원통형 롤러 슬러스트 베어링을 결합한 경방향 니들 롤러 베어링으로 구성됩니다. 함께 한 방향에서 경방향 및 축방향 하중을 모두 수용할 수 있습니다. 이 베어링들은 단면 높이가 낮아 다른 유형의 위치 지정 베어링 배열이 과도한 공간을 차지하는 어플리케이션에 특히 적합합니다. 슬러스트 부분은 베어링 내 그리스를 보존하기 위해 간격형 실을 형성하는 커버로 덮여 있습니다.

- 한 방향에서 경방향 및 축방향 하중을 수용, 높은 하중 수용 능력, 낮은 단면적, 비분리 가능한 설계

개요

치수

보어 직경	20 mm
외경	30 mm
너비	30 mm

성능

기준 속도	3 800 r/min
제한 회전수	7 500 r/min


속성

구름 베어링 유형	니들롤러 / 원통형 롤러 스러스트 베어링
베어링 부품	내부 링 없는 경방향 부품
스러스트 부품	케이지 포함
경방향 부품	케이지 포함
축방향 하중 역량	단식
구름 요소(스러스트 부품)	로울러
공차 클래스	기타
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
특수 기능	윤활 구멍이 없는 스템프 스틸 커버 포함 스러스트 부품
윤활제(스러스트 부품)	그리스
Indicative carbon footprint for new product	0.3 kg CO ₂ e

물류


제품 순 중량	0.084 kg
eClass 코드	23-05-09-03
UNSPSC 코드	31171512

기술 사양

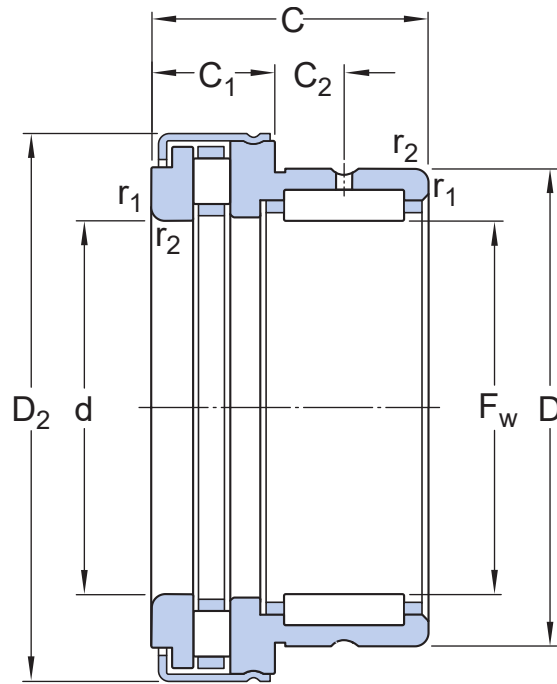

치수

F_w	20 mm	롤러 아래 직경
D	30 mm	외경
C	30 mm	너비
C_1	10 mm	스러스트 부품 너비
C_2	10.5 mm	측면에서 윤활 홈 거리
d	20 mm	스러스트 부품 보어 직경
D_2	36.2 mm	스탬프 스틸 커버 직경
$r_{1,2}$	min. 0.3 mm	참퍼 치수

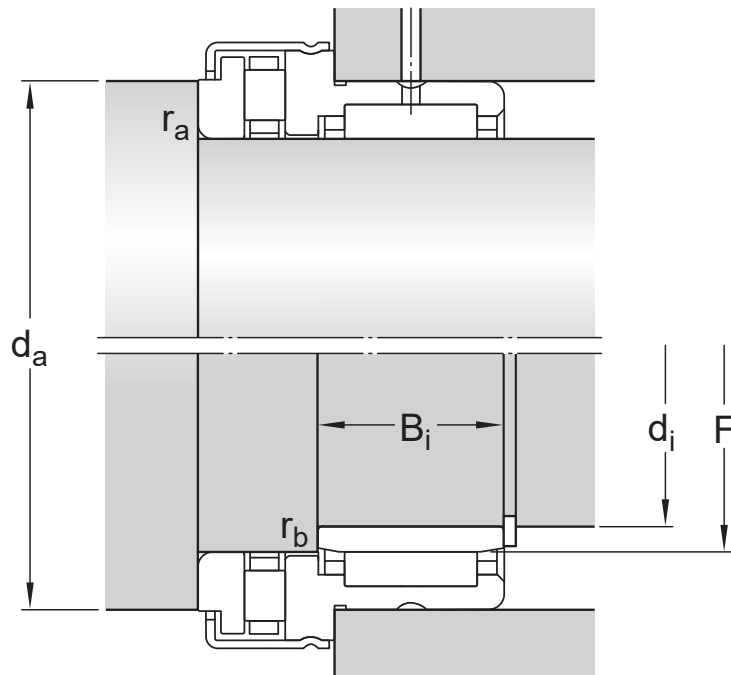

접합부 치수

d_a	min. 30.7 mm	하우징 접합부 직경
r_a	max. 0.3 mm	필렛 반경
r_b	max. 0.3 mm	필렛 반경
d_i	17 mm	관련 내륜 보어 직경
F	20 mm	내륜 궤도륜 직경
B_i	20 mm	관련 내륜 너비

계산 데이터

기본 동적 하중 등급, 경방향	C	16.5 kN
기본 정적 하중 등급, 경방향	C_0	25.5 kN
기본 동적 하중 등급, 축방향	C	18.6 kN
기본 정적 하중 등급, 축방향	C_0	48 kN
피로하중 한계, 경방향	P_u	3.05 kN
피로하중 한계, 축방향	P_u	4.65 kN
최소 축방향 하중 요소	A	0.0002
기준 속도		3 800 r/min
제한 회전수		7 500 r/min

관련 제품

내륜

IR 17×20×20

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- [Tolerances: Normal](#)
- [Radial internal clearance: table](#)

DESIGN CONSIDERATIONS

- Shaft and housing tolerances: table

호환 제품

권장 제품

니들 롤러 베어링용 내륜, IR 시리즈

IR 17X20X20

이용약관