


NSK

Axial angular contact b.

AXIAL ANGULAR CONTACT B

앵글러 콘택트 볼 베어링 — 앵글러 콘택트 볼 베어링은 내·외륜의 궤도가 접촉각을 이루어 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 수용합니다. 한 쌍을 조합(배면/정면/병렬)하면 양방향 축방향 하중과 모멘트 하중을 지지할 수 있으며, 높은 정밀도와 강성으로 공작기계 스피들, 펌프, 감속기 등에 사용됩니다.

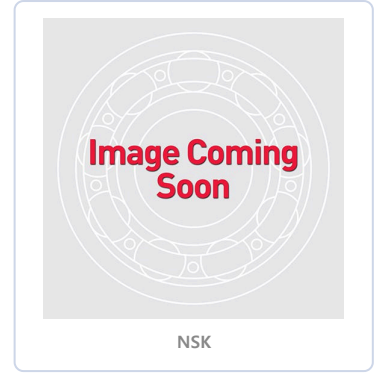

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<i>d</i>	inner diameter	30 mm
<i>D</i>	outer diameter	62 mm
<i>B</i>	width	28 mm

OTHER / 기타

<i>~m</i>	weight	0.403 kg
------------------	--------	-----------------

LOAD RATINGS / 정격 하중

<i>Cr</i>	dynamic load cr n	36 N
<i>C0r</i>	static load c0r n	55.5 N