


NSK

Radial insert ball b.

BALL OTHER

정밀 베어링 — 회전 또는 직선 운동에서 마찰을 줄이고 하중을 지지하는 정밀 기계요소입니다. 용도와 하중 조건에 따라 적합한 형식과 정밀도 등급을 선택하며, 정확한 치수와 표면 품질로 안정적인 운전과 긴 사용 수명을 제공합니다.

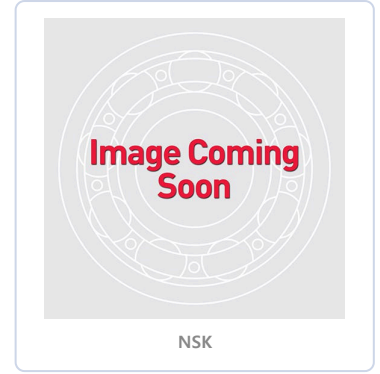

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	35 mm
D	outer diameter	72 mm
B	width	20 mm

OTHER / 기타

~m	weight	0.55 kg
-----------	--------	----------------

LOAD RATINGS / 정격 하중

Cr	dynamic load cr n	25.7 N
C0r	static load c0r n	15.3 N