


NTN

1R40X48X22

Needle roller bearings

INNER RINGS

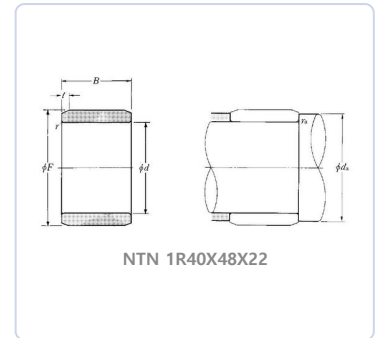

니들 롤러 베어링 — 니들 롤러 베어링은 길이에 비해 지름이 작은 니들 롤러를 사용해, 작은 단면 (낮은 높이)으로도 매우 높은 경방향 하중을 수용합니다. 한정된 반경 공간에서 큰 하중을 지지해야 하는 기어박스, 유압 펌프, 자동차 변속기 등에 적합합니다.

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	40 mm
D	outer diameter	48 mm
B	width	22 mm
d	Internal diameter	40 mm
B	Bearing/Inner ring width	22 mm
F	Under roller diameter	48 mm
rs	Min fillet radius	0,6 mm
t	IR chamfer length	2 mm
ras max	Max shaft & housing fillet radius	0,6 mm

OTHER / 기타

≈m	weight	92 kg
	Lubrication hole on inner ring	Non/No
	Precision class	P0
	Mass	0,092 kg

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da min	Min shoulder diameter IR	44 mm
---------------	--------------------------	--------------