


NTN

4T-575/572

Tapered roller bearings

TAPERED ROLLER BEARINGS

테이퍼 롤러 베어링 — 테이퍼 롤러 베어링은 원뿔형 롤러와 내·외륜 궤도가 한 점에서 만나는 설계로, 큰 경방향 하중과 한 방향의 축방향 하중을 동시에 효율적으로 지지합니다. 보통 2열로 마주 보게 장착해 양방향 하중과 강성을 확보하며, 자동차 휠 허브, 변속기, 건설·광산 장비 등 중하중 용도에 표준적으로 사용됩니다.

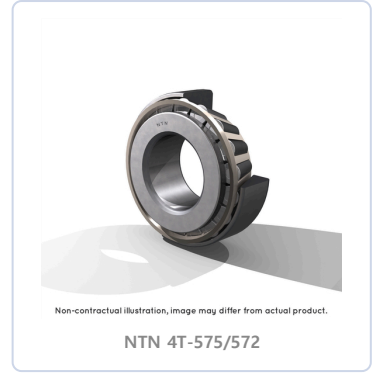

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	76.2 mm
D	outer diameter	139.992 mm
B	width	36.512 mm
d	Internal diameter	76,2 mm
D	External diameter	139,992 mm
B	Bearing/Inner ring width	36,098 mm
C	Outer ring width	28,575 mm
T	Total width	36,512 mm
d1	External diameter inner ring	110 mm
e	Coefficient	0.4
ra max	Max fillet radius	3,5 mm
r1a	Max fillet radius	3,3 mm

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	Oil lubrication limit speed	3400 tr/min
N_{lim}	Grease lubrication limit speed	2600 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da max	Max shoulder diameter IR	86 mm
db min	Min IR shoulder diameter	92 mm
Da max	Max shoulder diameter OR	125 mm
Db min	Min OR shoulder diameter	133 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

a	Charge load application point	31,012 mm
C	Dynamic load	197 kN
C0	Static load	265 kN
Cu	Fatigue limit load	31,4 kN
Y0	Static axial load coefficient	0.82
Y2	Upper axial load coefficient	1.49

TEMPERATURE / 온도

T_{min}	Min operating temperature	-40 °C
T_{max}	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	242 kg
	Mass	2,42 kg
A2	Rating life coefficient	1