


### NTN

Axial cylindrical r.

#### AXIAL CYLINDRICAL R

**원통 롤러 스러스트 베어링** — 원통 롤러 스러스트 베어링은 원통 롤러와 와셔형 궤도륜으로 구성되어, 매우 큰 한 방향 축방향 하중을 높은 강성으로 지지합니다. 축방향 공간이 작고 큰 하중을 받아야 하는 용도에 적합하나 경방향 하중은 받지 않습니다.

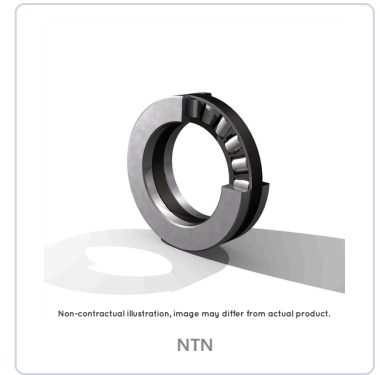

#### BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<b><i>d</i></b>	inner diameter	<b>17 mm</b>
<b><i>D</i></b>	outer diameter	<b>30 mm</b>
<b><i>B</i></b>	width	<b>9 mm</b>
<b><i>T</i></b>	total width	<b>9 mm</b>

#### OTHER / 기타

<b><i>≈m</i></b>	weight	<b>0.03 kg</b>
<b><i>rs</i></b>	chamfer	<b>0.3 mm</b>
<b><i>Tmin</i></b>	temp min c	<b>-20 °C</b>
<b><i>Tmax</i></b>	temp max c	<b>120 °C</b>

#### SPEED / 한계 속도

<b><i>N lim</i></b>	limiting speed grease rpm	<b>2500 rpm</b>
<b><i>N lim</i></b>	limiting speed oil rpm	<b>10000 rpm</b>