


NTN

Axial cylindrical r.

AXIAL CYLINDRICAL R

원통 롤러 스러스트 베어링 — 원통 롤러 스러스트 베어링은 원통 롤러와 와셔형 궤도륜으로 구성되어, 매우 큰 한 방향 축방향 하중을 높은 강성으로 지지합니다. 축방향 공간이 작고 큰 하중을 받아야 하는 용도에 적합하나 경방향 하중은 받지 않습니다.

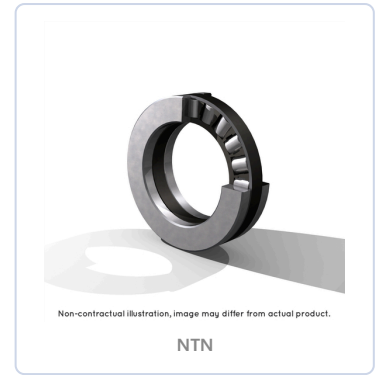

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	25 mm
D	outer diameter	42 mm
B	width	11 mm
T	total width	11 mm

OTHER / 기타

≈m	weight	0.06 kg
rs	chamfer	0.6 mm
Tmin	temp min c	-20 °C
Tmax	temp max c	120 °C

SPEED / 한계 속도

N_{lim}	limiting speed grease rpm	1800 rpm
N_{lim}	limiting speed oil rpm	7000 rpm