


NTN

Axial cylindrical r.

AXIAL CYLINDRICAL R

원통 롤러 스러스트 베어링 — 원통 롤러 스러스트 베어링은 원통 롤러와 와셔형 궤도륜으로 구성되어, 매우 큰 한 방향 축방향 하중을 높은 강성으로 지지합니다. 축방향 공간이 작고 큰 하중을 받아야 하는 용도에 적합하나 경방향 하중은 받지 않습니다.

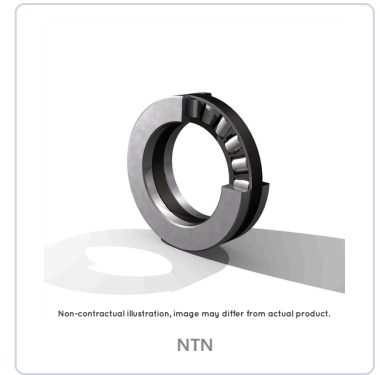

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<i>d</i>	inner diameter	50 mm
<i>D</i>	outer diameter	70 mm
<i>B</i>	width	14 mm
<i>T</i>	total width	14 mm

OTHER / 기타

<i>≈m</i>	weight	0.165 kg
<i>rs</i>	chamfer	0.6 mm
<i>Tmin</i>	temp min c	-20 °C
<i>Tmax</i>	temp max c	120 °C

SPEED / 한계 속도

<i>N lim</i>	limiting speed grease rpm	1000 rpm
<i>N lim</i>	limiting speed oil rpm	4000 rpm