


### NTN

Axial cylindrical r.

#### AXIAL CYLINDRICAL R

**원통 롤러 스러스트 베어링** — 원통 롤러 스러스트 베어링은 원통 롤러와 와셔형 궤도륜으로 구성되어, 매우 큰 한 방향 축방향 하중을 높은 강성으로 지지합니다. 축방향 공간이 작고 큰 하중을 받아야 하는 용도에 적합하나 경방향 하중은 받지 않습니다.

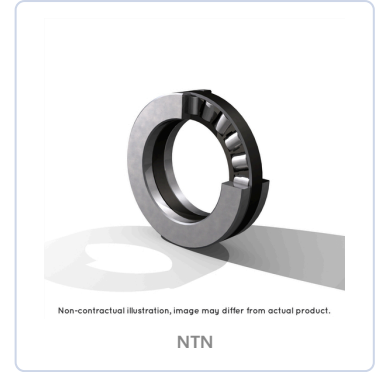

#### BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<b>d</b>	inner diameter	<b>70 mm</b>
<b>D</b>	outer diameter	<b>95 mm</b>
<b>B</b>	width	<b>18 mm</b>
<b>T</b>	total width	<b>18 mm</b>

#### OTHER / 기타

<b>≈m</b>	weight	<b>0.365 kg</b>
<b>rs</b>	chamfer	<b>1 mm</b>
<b>Tmin</b>	temp min c	<b>-20 °C</b>
<b>Tmax</b>	temp max c	<b>120 °C</b>

#### SPEED / 한계 속도

<b>N lim</b>	limiting speed grease rpm	<b>730 rpm</b>
<b>N lim</b>	limiting speed oil rpm	<b>2900 rpm</b>