


### NTN

Axial cylindrical r.

#### AXIAL CYLINDRICAL R

**원통 롤러 슬러스트 베어링** — 원통 롤러 슬러스트 베어링은 원통 롤러와 와셔형 궤도륜으로 구성되어, 매우 큰 한 방향 축방향 하중을 높은 강성으로 지지합니다. 축방향 공간이 작고 큰 하중을 받아야 하는 용도에 적합하나 경방향 하중은 받지 않습니다.

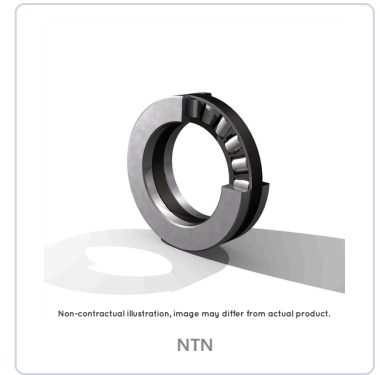

#### BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

|                 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| <b><i>d</i></b> | inner diameter | <b>90 mm</b>  |
| <b><i>D</i></b> | outer diameter | <b>135 mm</b> |
| <b><i>B</i></b> | width          | <b>35 mm</b>  |
| <b><i>T</i></b> | total width    | <b>35 mm</b>  |

#### OTHER / 기타

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| <b><i>≈m</i></b>   | weight     | <b>1.82 kg</b> |
| <b><i>rs</i></b>   | chamfer    | <b>1.1 mm</b>  |
| <b><i>Tmin</i></b> | temp min c | <b>-20 °C</b>  |
| <b><i>Tmax</i></b> | temp max c | <b>120 °C</b>  |

#### SPEED / 한계 속도

|                     |                           |                 |
|---------------------|---------------------------|-----------------|
| <b><i>N lim</i></b> | limiting speed grease rpm | <b>530 rpm</b>  |
| <b><i>N lim</i></b> | limiting speed oil rpm    | <b>2100 rpm</b> |