


NTN

BK2516

Drawn cup needle roller bearings

DRAWN CUP ROLLER B

드로운 컵 니들 롤러 베어링 — 드로운 컵 니들 롤러 베어링은 박판을 딥드로잉으로 성형한 얇은 외륜에 니들 롤러를 조합한 형식으로, 매우 작은 반경 공간에 장착됩니다. 하우징에 압입해 외륜으로 사용하며, 경제적이고 콤팩트한 베어링 배열을 제공합니다.

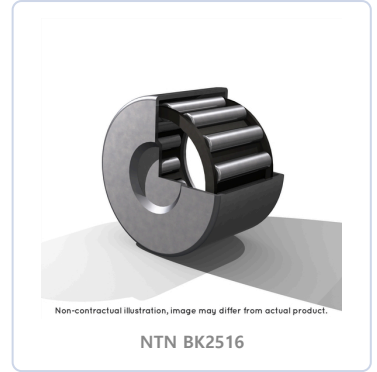

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<i>d</i>	inner diameter	25 mm
<i>D</i>	outer diameter	32 mm
<i>B</i>	width	16 mm
<i>Fw</i>	Under rollers diameter	25 mm
<i>D</i>	External diameter	32 mm
<i>C</i>	Width of bearing, drawn cup or outer ring	16 mm

SPEED / 한계 속도

<i>N_{lim}</i>	Grease lubrication limit speed	6500 tr/min
<i>N_{lim}</i>	Oil lubrication limit speed	9500 tr/min

OTHER / 기타

<i>≈m</i>	weight	31 kg
<i>C1</i>	Max drawn cup closed end thickness	2,7 mm
	Lubrication hole on outer ring	Non/No
	Inner ring reference	IR20X25X17
	Mass	0,031 kg

LOAD RATINGS / 정격 하중

<i>Cr</i>	Dynamic load rating	15,9 kN
<i>C0r</i>	Static load rating	24 kN

TEMPERATURE / 온도

<i>Tmin</i>	Min operating temperature	-20 °C
<i>Tmax</i>	Max operating temperature	120 °C