


NTN

NA4822

Needle roller bearing, machined-ring

MACHINED NEEDLE ROLLER B

니들 롤러 베어링 — 니들 롤러 베어링은 길이에 비해 지름이 작은 니들 롤러를 사용해, 작은 단면 (낮은 높이)으로도 매우 높은 경방향 하중을 수용합니다. 한정된 반경 공간에서 큰 하중을 지지해야 하는 기어박스, 유압 펌프, 자동차 변속기 등에 적합합니다.

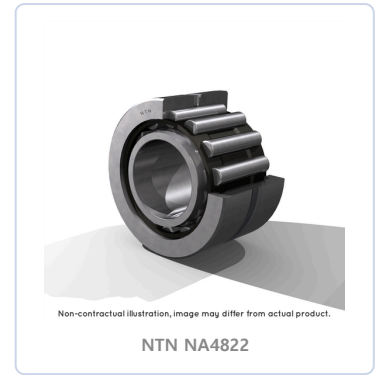

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

d	inner diameter	110 mm
D	outer diameter	140 mm
B	width	30 mm
d	Internal diameter	110 mm
D	External diameter	140 mm
C	Width of bearing, drawn cup or outer ring	30 mm
F	Under roller diameter	120 mm
rs	Min fillet radius	1 mm
k	Hole diameter	3,5 mm
ras max	Max shaft & housing fillet radius	1 mm

SPEED / 한계 속도

N lim	Grease lubrication limit speed	2200 tr/min
N lim	Oil lubrication limit speed	3300 tr/min

MOUNTING DIMENSIONS / 장착 치수

da min	Min shoulder diameter IR	115 mm
Da max	Max shoulder diameter OR	135 mm

LOAD RATINGS / 정격 하중

Cr	Dynamic load rating	93,5 kN
C0r	Static load rating	210 kN

TEMPERATURE / 온도

Tmin	Min operating temperature	-20 °C
Tmax	Max operating temperature	120 °C

OTHER / 기타

≈m	weight	111 kg
s	Max axial offset	0,8 mm
	Lubrication hole on outer ring	Oui/Yes
	Lubrication hole on inner ring	Non/No
	Radial clearance class	CN
	Precision class	P0
	Mass	1,11 kg