


NTN

Needle roller/axial c.r.b

ROLLER NEEDLE

니들 롤러 베어링 — 니들 롤러 베어링은 길이에 비해 지름이 작은 니들 롤러를 사용해, 작은 단면 (낮은 높이)으로도 매우 높은 경방향 하중을 수용합니다. 한정된 반경 공간에서 큰 하중을 지지해야 하는 기어박스, 유압 펌프, 자동차 변속기 등에 적합합니다.

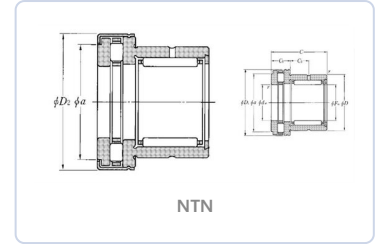

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<i>dw</i>	inner diameter	25 mm
<i>D</i>	outer diameter	37 mm
<i>C</i>	width	30 mm

SPEED / 한계 속도

<i>N_{lim}</i>	limiting speed grease rpm	1800 rpm
<i>N_{lim}</i>	limiting speed oil rpm	7000 rpm

LOAD RATINGS / 정격 하중

<i>Cr</i>	dynamic load cr n	14200 N
<i>C0r</i>	static load c0r n	24000 N

OTHER / 기타

<i>≈m</i>	weight	0.135 kg
<i>rs</i>	chamfer	0.6 mm
<i>Tmin</i>	temp min c	-20 °C
<i>Tmax</i>	temp max c	120 °C