


NTN

# NUTR204 /3AS

Cam and roller followers

YOKE TYPE TRACK ROLLERS

**요크형 트랙 롤러** — 요크형 트랙 롤러는 두꺼운 외륜이 직접 주행면을 이루는 베어링으로, 캠 기구·컨베이어·가이드 레일에서 롤러로 사용됩니다. 핀(요크)에 끼워 장착하며, 충격 하중과 가장자리 하중을 견디는 두꺼운 단면을 가집니다.

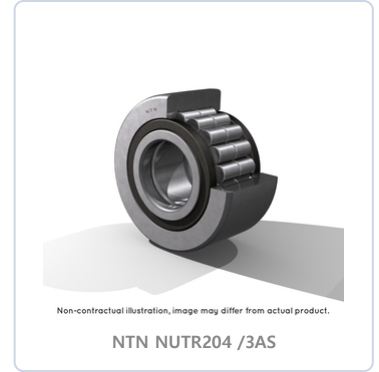

### BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<i>d</i>	inner diameter	20 mm
<i>D</i>	outer diameter	47 mm
<i>B</i>	width	24 mm
<i>d</i>	Internal diameter	20 mm
<i>D</i>	External diameter	47 mm
<i>C</i>	Width of bearing, drawn cup or outer ring	24 mm
<i>F</i>	Under roller diameter	25,5 mm
<i>B</i>	Bearing/Inner ring width	25 mm
<i>e</i>	Inlet diameter of roller or washer	27 mm
<i>R</i>	Track roller radius	500 mm
<i>rs</i>	Min fillet radius	0,3 mm

### SPEED / 한계 속도

<i>N<sub>lim</sub></i>	Grease lubrication limit speed	4000 tr/min
------------------------	--------------------------------	-------------

### OTHER / 기타

<i>≈m</i>	weight	245 kg
	Bearing with/without cage	Sans
	Radial clearance class	CN
	Precision class	P0
	Mass	0,245 kg

### LOAD RATINGS / 정격 하중

<i>Cr</i>	Dynamic load rating	38,5 kN
<i>C0r</i>	Static load rating	48 kN
	Track load capacity spherical outer ring	4,7 kN

### TEMPERATURE / 온도

<i>Tmin</i>	Min operating temperature	-20 °C
<i>Tmax</i>	Max operating temperature	120 °C