


NTN

NUTR303 /3AS

Cam and roller followers

YOKE TYPE TRACK ROLLERS

요크형 트랙 롤러 — 요크형 트랙 롤러는 두꺼운 외륜이 직접 주행면을 이루는 베어링으로, 캠 기구·컨베이어·가이드 레일에서 롤러로 사용됩니다. 핀(요크)에 끼워 장착하며, 충격 하중과 가장자리 하중을 견디는 두꺼운 단면을 가집니다.

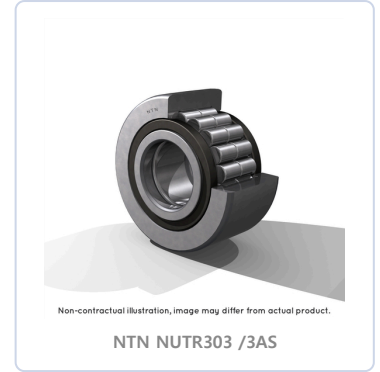

BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<i>d</i>	inner diameter	17 mm
<i>D</i>	outer diameter	47 mm
<i>B</i>	width	21 mm
<i>d</i>	Internal diameter	17 mm
<i>D</i>	External diameter	47 mm
<i>C</i>	Width of bearing, drawn cup or outer ring	20 mm
<i>F</i>	Under roller diameter	21,5 mm
<i>B</i>	Bearing/Inner ring width	21 mm
<i>e</i>	Inlet diameter of roller or washer	22 mm
<i>R</i>	Track roller radius	500 mm
<i>rs</i>	Min fillet radius	0,3 mm

SPEED / 한계 속도

<i>N_{lim}</i>	Grease lubrication limit speed	4700 tr/min
------------------------	--------------------------------	-------------

OTHER / 기타

<i>≈m</i>	weight	222 kg
	Bearing with/without cage	Sans
	Radial clearance class	CN
	Precision class	P0
	Mass	0,222 kg

LOAD RATINGS / 정격 하중

<i>Cr</i>	Dynamic load rating	24,1 kN
<i>C0r</i>	Static load rating	29,1 kN
	Track load capacity spherical outer ring	4,7 kN

TEMPERATURE / 온도

<i>T_{min}</i>	Min operating temperature	-20 °C
<i>T_{max}</i>	Max operating temperature	120 °C