Image may differ from product. See technical specification for details.

32064 X/DF

정면 배열된 일치하는 테이퍼 롤러 베어링

정면 배열(X 배열, 하중선이 베어링 축을 향해 갈라짐)된 맞닿는 테이퍼 롤러 베어링은 높은 경방향 하중, 양방향의 축방향 하중, 틸팅 모멘트를 수용합니다. 외륜 사이에 정밀하게 제조된 중간 링을 사용하면 장착 시 내부 틈새 또는 예압을 사전 지정할 수 있습니다. 맞닿는 테이퍼 롤러 베어링은 일반적으로 기어박스, 호이스트 장비, 압연기 및 광업용 기계에 사용됩니다.

- 높은 경방향 하중 수용 능력, 양방향에서 축방향 하중 수용하도록 설계, 상대적으로 높은 강성, 작동 신뢰성을 향상시키는 롤러와 레이스웨이의 접촉 표면 표면 마감 처리

개요

치수

보어 직경	320 mm
외경	480 mm
총 너비	200 mm
내부 링 너비	200 mm
외부 링 너비	200 mm
접촉 각도	17 °

성능

기본 동적 하중 등급	2 852 kN
기본 정적 하중 등급	6 200 kN
기준 속도	700 r/min
제한 회전수	1 100 r/min


속성

베어링 부품	베어링 전체
열 개수	2
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	판금
일치된 배열	대면 (X)
일치된 세트의 베어링 개수	2
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	포함
Indicative carbon footprint for new product	454 kg CO_2e

물류


제품 순 중량	126 kg
eClass 코드	23-05-09-10

기술 사양

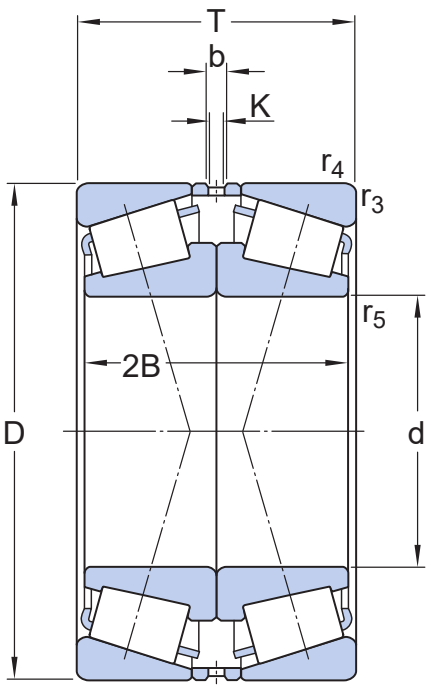

치수

d	320 mm	보어 직경
D	480 mm	외경
T	200 mm	전체 너비
2B	200 mm	내륜 너비
b	20 mm	윤활 홈 너비
K	16 mm	윤활 구멍 직경
$r_{3,4}$	min. 4 mm	챔퍼 치수
r_5	min. 1.5 mm	챔퍼 치수

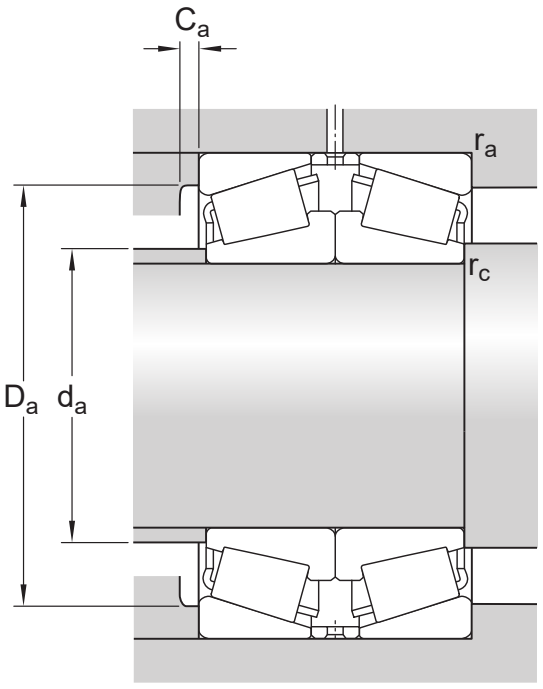

접합부 치수

d_a	max. 350 mm	하우징 접합부 직경
D_a	min. 424 mm	하우징 접합부 직경
D_a	max. 461 mm	하우징 접합부 직경
C_a	min. 10 mm	큰 측면의 하우징에 필요한 공간의 최소 너비
r_a	max. 5 mm	필렛 반경
r_c	max. 1.5 mm	필렛 반경

계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	2 852 kN
기본 정적 하중 등급	C_0	6 200 kN
피로하중 한계	P_u	500 kN
기준 속도		700 r/min
제한 회전수		1 100 r/min
값 제한	e	0.46
계산 요소	Y_1	1.5
계산 요소	Y_2	2.2
계산 요소	Y_0	1.4

공차 및 틈새

GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- Tolerances: Normal + CL7C, P5, total width
- Internal clearance: values

BEARING INTERFACES

- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit

이용약관