



Image may differ from product. See technical specification for details.

## 7020 ACE/HCP4AH1DT

초정밀, 고속 E 설계, 단일 앵귤러 콘택트 볼 베어링 2개의 일치 세트

이 초정밀, 고속 E 설계, 실 포함 단일 앵귤러 콘택트 볼 베어링 2개의 일치 세트는 다양한 배열로 이용할 수 있습니다. 동급 SKF B 설계 고속 베어링에 비해 속도가 약간 더 빠르며 더 무거운 부하를 수용할 수 있습니다.

- 매우 높은 작동 정확도, 매우 빠른 속도 수용

## 개요

### 치수

보어 직경	100 mm
외경	150 mm
너비	48 mm
접촉 각도	25 °

### 성능

기본 동적 하중 등급	68.9 kN
기본 정적 하중 등급	75 kN
메모	도달 가능한 속도는 SKF에 문의

### 속성

접촉 유형	정상 접촉(4점 접촉)
열 개수	2
링 유형	원피스 내부 및 외부 링
설계	고속 E
유니버설 매칭 베어링	아니오
일치된 배열	병렬 <<
일치된 세트의 베어링 개수	2
일치된 조건(축방향 틈새/예압)	해당 없음
공차 클래스	P4A
소재, 베어링	하이브리드
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
특수 기능	직접 오일-공기 윤활에 적합
Indicative carbon footprint for new product	8.1 kg CO <sub>2</sub> e


### 물류

제품 순 중량	2.25 kg
eClass 코드	23-05-08-03
UNSPSC 코드	31171531

# 기술 사양


유니버설 매칭 베어링(들)

아니오

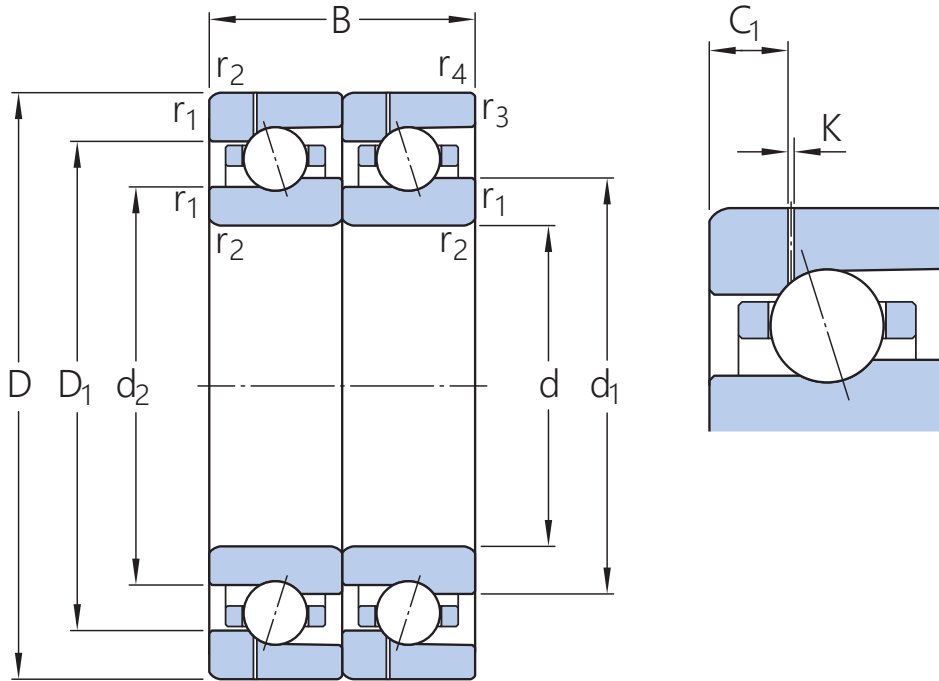

## 치수

d	100 mm	보어 직경
D	150 mm	외경
B	48 mm	너비
d <sub>1</sub>	117.38 mm	내륜의 솔더 직경(큰 측면)
d <sub>2</sub>	114.2 mm	내륜 솔더 직경(작은 측면)
D <sub>1</sub>	132.61 mm	외륜 솔더 직경(큰 측면)
K	0.5 mm	윤활 구멍 직경
C <sub>1</sub>	7.82 mm	외륜 측면에서 윤활 홈/윤활 구멍까지의 거리
r <sub>1,2</sub>	min. 1.5 mm	챔퍼 치수
r <sub>3,4</sub>	min. 1 mm	챔퍼 치수

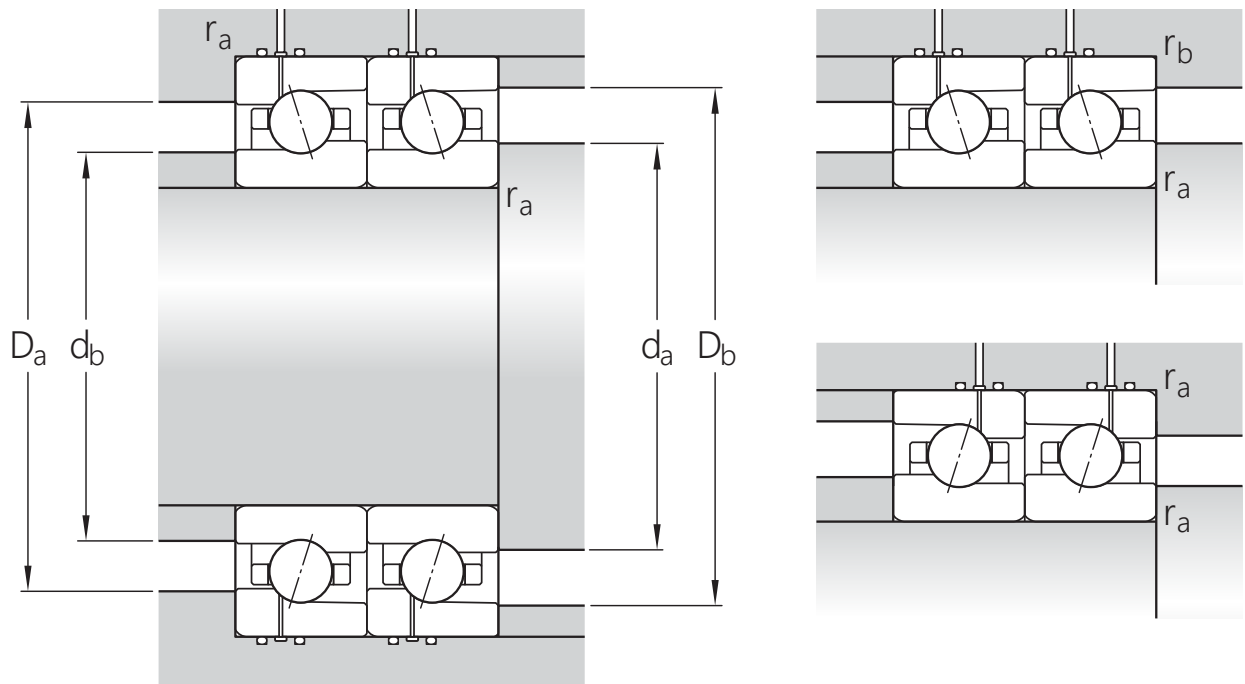

## 접합부 치수

$d_a$	min. 107 mm	하우징 접합부 직경
$d_b$	min. 107 mm	하우징 접합부 직경
$D_a$	max. 143 mm	하우징 접합부 직경
$D_b$	max. 144.4 mm	하우징 접합부 직경
$r_a$	max. 1.5 mm	필렛 반경
$r_b$	max. 1 mm	필렛 반경

## 계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	68.9 kN
기본 정적 하중 등급	$C_0$	75 kN
피로하중 한계	$P_u$	2.08 kN
달성 가능한 그리스 윤활 속도		To be calculated: Single bearing (12700) x speed reduction factor (see table below)
달성 가능한 오일-공기 윤활 속도		To be calculated: Single bearing (20000) x speed reduction factor (see table below)
접촉 각도	$\alpha$	25 °
볼 직경	$D_w$	12.7 mm
열 개수	$i$	2
볼 개수(베어링당)	$z$	27
기준 그리스량(베어링당)	$G_{ref}$	17 cm <sup>3</sup>

## CORRECTION FACTORS FOR PRELOAD CALCULATION

베어링 시리즈 및 크기에 따른 보정 계수	$f$	1.1
접촉 각도에 따른 보정 계수	$f_1$	0.99
하이브리드 베어링용 보정 계수	$f_{HC}$	1

## FACTORS FOR EQUIVALENT BEARING LOAD CALCULATION

계산 요소	$e$	0.68
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	$Y_1$	0
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	$Y_2$	0.87
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	$Y_0$	0.38
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	$X_1$	1
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	$X_2$	0.41
축방향 하중 요소(단일, 병렬)	$X_0$	0.5

## 공차 및 틈새

---

### GENERAL BEARING SPECIFICATIONS

- [Tolerances: P4A, P4B, P4, PA9A, P2](#)

### PRINCIPLES OF BEARING SELECTION AND APPLICATION

- [Chamfer dimensions](#)
- [Seat tolerances for standard conditions: shafts, housings](#)
- Values for ISO tolerance classes: [shafts](#), [housings](#)
- Speed dependent initial grease fill → [Initial grease fill](#)
- Clamping and fitting forces: [D design](#), [E design](#), [B design](#)
- Designation suffixes H, H1, L and L1 identify variants for [direct oil-air lubrication](#).

### FACTORS FOR EQUIVALENT BEARING LOAD CALCULATION

- Note 1: [Single bearings and bearings arranged in tandem](#)
- Note 2: [Bearings paired back-to-back or face-to-face](#)

## SPEED REDUCTION FACTORS FOR SPEED CALCULATION

Number of bearings	Arrangement	Designation suffix	Speed reduction factors for bearings in the series																
			for matched sets								for preload class								
			718 .. D, 719 .. E, and 70 .. E				S70 .. W				719 .. A and 70 .. A				719 .. B and 70 .. B				719 .. D, 70 .. D and 72 .. D
A	L	B	M	C	F	-	-	A	B	C	A	B	C	D					
2	Back-to-back	<b>DB</b>	0,8	-	0,65	-	0,4	-	0,81	0,8	0,83	0,78	0,58	0,81	0,75	0,65	0,4		
	Face-to-face	<b>DF</b>	0,77	-	0,61	-	0,36	-	-	-	0,8	0,74	0,54	0,77	0,72	0,61	0,36		
3	Back-to-back and tandem	<b>TBT</b>	0,69	0,72	0,49	0,58	0,25	0,36	-	-	0,72	0,66	0,4	0,7	0,63	0,49	0,25		
	Face-to-face and tandem	<b>TFT</b>	0,63	0,66	0,42	0,49	0,17	0,24	-	-	0,64	0,56	0,3	0,63	0,56	0,42	0,17		
4	Tandem back-to-back	<b>QBC</b>	0,64	-	0,53	-	0,32	-	-	-	0,67	0,64	0,48	0,64	0,6	0,53	0,32		
	Tandem face-to-face	<b>QFC</b>	0,62	-	0,48	-	0,27	-	-	-	0,64	0,6	0,41	0,62	0,58	0,48	0,27		

For spring-loaded tandem sets, designation suffix DT, a speed reduction factor of 0,9 should be applied.

## 호환 제품

### 애프터마켓 대체

초정밀, 고속 E 설계, 직접 오일-공기 윤활에 적합한 범용 일치 단열 앵글러 콘택트 볼 베어링

[2 × 7020 ACEGA/HCP4AH1](#)  
베어링 열의 수 확인

이용약관