

Image may differ from product. See technical specification for details.

## AHX 3228 G

해체 슬리브, 기본 설계, ISO 표준

해체 슬리브는 테이퍼 슬릿 슬리브로, 테이퍼 보어가 있는 베어링을 계단식 샤프트의 원통형 시트에 장착하는 데 사용됩니다. 이 AH(X) 슬리브는 ISO 표준에 따른 치수를 가지며, 장착 및 탈착을 위한 기본 설계입니다. 슬리브는 잠금 너트나 엔드 플레이트에 의해 샤프트에 고정됩니다. 잠금 너트와 적절한 잠금 장치는 별도로 주문할 수 있습니다. SKF는 엔드 플레이트를 제조하지 않습니다.

- 비용 효율적, 신속하고 쉬운 장착

## 개요

### 치수

보어 직경	135 mm
너비	104 mm
나사산 형변	M 150×2


### 속성

테이퍼	1:12
주입용 구멍	없음

### 물류

제품 순 중량	1.68 kg
eClass 코드	23-11-07-05
UNSPSC 코드	31163218

## 기술 사양

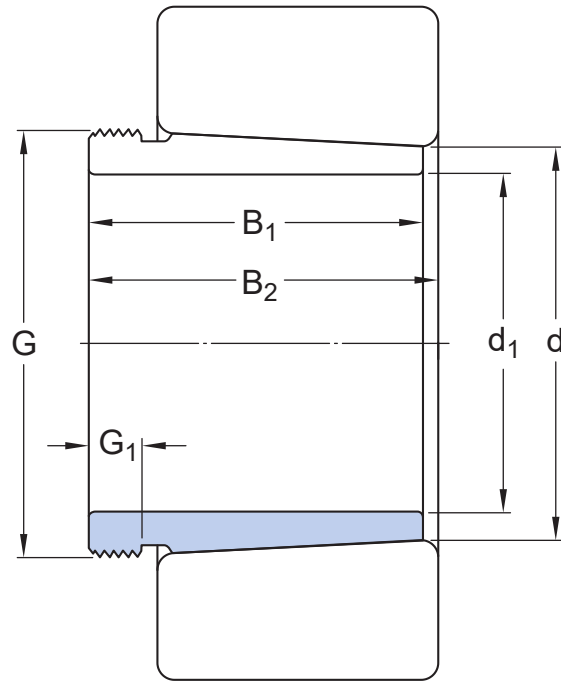

## 치수

$d_1$	135 mm	보어 직경
$d$	140 mm	소형 테이퍼 외경
$B_1$	104 mm	너비
$B_2$	109 mm	슬리브를 보어에 구동하기 전 슬리브와 베어링 너비
$G$	M150×2	나사산
$G_1$	15 mm	나사산 길이
	1:12	외부 테이퍼

## 호환 제품

### 권장 제품

Hydraulic nut for mounting or dismounting of bearings	<a href="#">HMV 30E</a>
미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 와셔에 의한 잠금용	<a href="#">KM 30</a>

이용약관