



Image may differ from product. See technical specification for details.

17617

금속 케이스와 단일 씰링 립이 있는 경방향 샤프트 씰, 그리스용

Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HM18 seals are designed with a sealant coated metal case. They have a conventional single sealing lip made of elastomer. Typical applications include grease lubricated agriculture machinery.

- 오염 배제 극대화, 낮은 속도 수용, 쉬운 설치

개요

치수

축 직경	44.45 mm
하우징 보어 직경	69.037 mm
셀 너비	9.119 mm

성능

제한 회전수	2 529 r/min
최대 작동 온도	100 °C
최소 작동 온도	-40 °C
허용가능한 원주 속도	9.1 m/s
회전 속도	2 529 r/min

속성


설계	HM18
보조 립	아니오
셀링 립 재료	니트릴 고무(NBR)
외경 유형	금속 케이스 처리됨
유닛 시스템	인치

물류

제품 순 중량	0.026 kg
eClass 코드	23-07-08-01
UNSPSC 코드	31181602

기술 사양

외경 유형	금속 케이스 처리됨
립 재료	니트릴 고무(NBR)
씰 설계	HM18

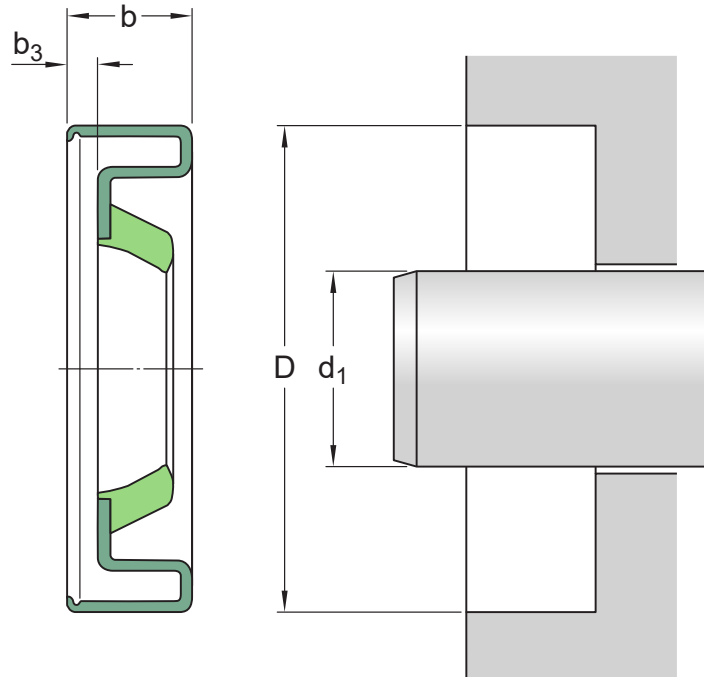

치수

d_1	44.45 mm	축 직경
D	69.037 mm	하우징 보어 직경
b	9.119 mm	씰 너비

적용 및 운전 조건

작동 온도	min. -40 °C
작동 온도	max. 100 °C
원주 속도	max. 9.1 m/s
회전 속도	max. 2 529 r/min
압력 차등	0.07 N/mm ²

이용약관