



Image may differ from product. See technical specification for details.

NJ 321 ECJ

Single row cylindrical roller bearing, NJ design

단열 원통형 롤러 베어링은 높은 속도와 함께 높은 경방향 하중을 수용하도록 설계되었습니다. 외륜에 두 개의 통합형 플랜지가 있고 내륜에는 한 개의 통합형 플랜지가 있는 NJ 설계 베어링은 한방향으로의 축 방향 변위를 수용할 수 있습니다. 분리 가능한 설계가 중요한 특징으로 이로 인해 설치를 용이하게 하고 베어링 구성 요소를 교환할 수 있습니다.

- 높은 경방향 하중 수용 능력, 낮은 마찰, 긴 사용 수명, 한 방향에서 샤프트의 축방향 위치 지정, 분리가능한 설계

개요

치수

보어 직경	105 mm
외경	225 mm
너비	49 mm

성능


기본 동적 하중 등급	500 kN
기본 정적 하중 등급	500 kN
기준 속도	3 200 r/min
제한 회전수	3 800 r/min
SKF 성능 클래스	SKF Explorer

속성

베어링 부품	베어링 전체
축방향 변위 역량	한 방향으로
열 개수	1
로케이팅 기능, 베어링 외륜	없음
보어 유형	원통형
케이지	판금
플랜지 개수, 외부 링	2
플랜지 개수, 내부 링	1
루스 플랜지	없음
경방향 내부틈새	CN
공차 클래스	일반
코팅	없음
씰링	없음
윤활유	없음
재윤활 기능	없음
Indicative carbon footprint for new product	31.3 kg CO ₂ e


물류

제품 순 중량	8.69 kg
eClass 코드	23-05-09-01
UNSPSC 코드	31171505

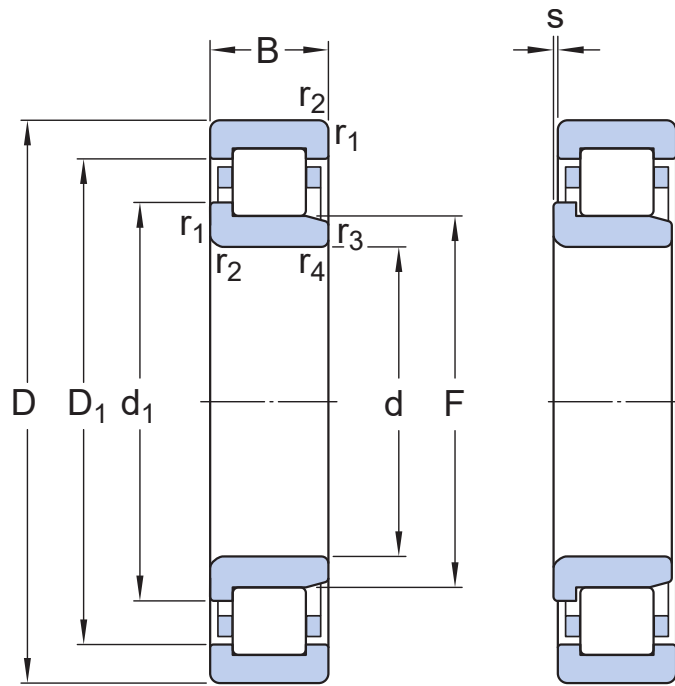

치수

d	105 mm	보어 직경
D	225 mm	외경
B	49 mm	너비
d ₁	≈ 145 mm	내륜 솔더 직경
D ₁	≈ 189 mm	외륜 솔더 직경
F	133 mm	내륜 궤도를 직경
r _{1,2}	min. 3 mm	참퍼 치수
r _{3,4}	min. 3 mm	참퍼 치수
s	max. 3.4 mm	허용가능한 축방향 변위

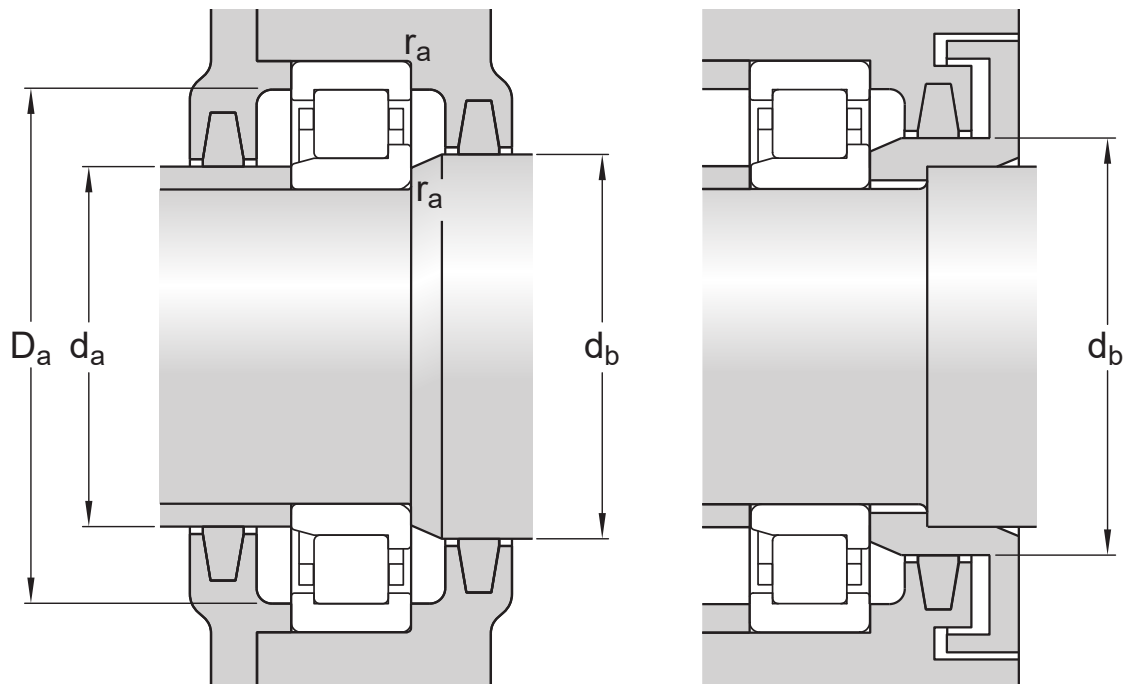

접합부 치수

d_a	min. 119 mm	스페이서 슬리브 직경
d_a	max. 129 mm	스페이서 슬리브 직경
d_b	min. 148 mm	하우징 접합부 직경
D_a	max. 209.4 mm	하우징 접합부 직경
r_a	max. 2.5 mm	필렛 반경

계산 데이터

SKF 성능 클래스		SKF Explorer
기본 동적 하중 등급	C	500 kN
기본 정적 하중 등급	C ₀	500 kN
피로하중 한계	P _u	57 kN
기준 속도		3 200 r/min
제한 회전수		3 800 r/min
최소 하중 요소	k _r	0.15
값 제한	e	0.2
계산 요소	Y	0.6

공차 및 틈새

일반 베어링 사양

- 공차: 정상(메트릭), P6, 정상(인치)

- 반경 방향 내부 틸새: 원통 보어, 테이퍼 보어
- 축방향 내부 틸새: NUP, NJ + HJ

베어링 인터페이스

- 표준 조건에서 시트 공차
- 공차와 그에 따른 끼워맞춤

이용약관