



Image may differ from product. See technical specification for details.

## OH 3152 H

**Adapter sleeve for oil injection mounting with HM .. T lock nut and MB lock washer, metric dimensions**

어댑터 슬리브는 일반 샤프트 또는 계단식 샤프트에 사용할 수 있으므로 테이퍼 보어가 있는 베어링을 원통형 시트에 위치시키는 데 가장 일반적으로 사용되는 부품입니다. 이 슬리브는 베어링의 장착 및 탈착을 위해 오일 주입 방식을 사용할 수 있게 해주며, 슬릿이 있으며 잠금 너트와 잠금 장치가 포함되어 제공됩니다. 이 슬리브는 설치가 용이하며 샤프트에 추가적인 위치 고정 필요 없습니다.

- 설치가 용이함, 잠금 너트 완비, 잠금 장치 완비

## 개요

### 치수

보어 직경	240 mm
너비	190 mm
나사산 형변	Tr260×4


### 속성

테이퍼	1:12
주입용 구멍	포함

### 물류

제품 순 중량	21.1 kg
eClass 코드	23-11-07-05
UNSPSC 코드	31163218

## 기술 사양

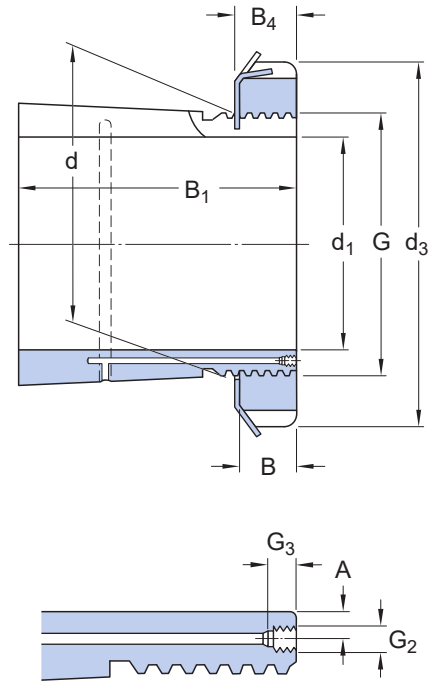

## 치수

$d_1$	240 mm	보어 직경
$d$	260 mm	소형 테이퍼 외경
$d_3$	330 mm	락 너트 외경
$B_1$	190 mm	너비
$B$	36 mm	락 너트 너비
$B_4$	39 mm	고정 와셔가 포함된 락 너트 너비
$G$	Tr260×4	나사산
$G_2$	M6	나사산 오일 공급 덕트
$G_3$	10 mm	오일 공급 덕트용 나사산 길이
$A$	3.9 mm	보어 - 오일 공급 덕트 거리
	1:12	외부 테이퍼

## 포함된 제품

락 너트	HM 52 T
고정 장치	MB 52

## 관련 제품

유압 너트	HMV 52E
-------	---------

## 호환 제품

## 구성품

---

미터 단위 사다리꼴 나사산이 있는 잠금 또는 탈착 너트 [HM 52 T](#)

---

미터 단위 잠금 너트용 잠금 와셔 [MB 52](#)

## 권장 제품

---

Hydraulic nut for mounting or dismounting of bearings [HMV 52E](#)

이용약관