

Image may differ from product. See technical specification for details.

OH 3156 HTL

HM 잠금 너트와 MS 잠금 클립이 포함된 오일 주입 마운팅용 어댑터 슬리브, 미터 단위 치수

어댑터 슬리브는 일반 샤프트 또는 계단식 샤프트에 사용할 수 있으므로 테이퍼 보어가 있는 베어링을 원통형 시트에 위치시키는 데 가장 일반적으로 사용되는 부품입니다. 이 슬리브는 베어링의 장착 및 탈착을 위해 오일 주입 방식을 사용할 수 있게 해주며, 슬릿이 있으며 잠금 너트와 잠금 장치가 포함되어 제공됩니다. 이 슬리브는 설치가 용이하며 샤프트에 추가적인 위치 고정 없이도 사용됩니다.

- 설치가 용이함, 잠금 너트 완비, 잠금 장치 완비

개요

치수

보어 직경	260 mm
너비	195 mm
나사산 형변	Tr280×4


속성

테이퍼	1:12
주입용 구멍	포함

물류

제품 순 중량	19.6 kg
eClass 코드	23-11-07-05
UNSPSC 코드	31163218

기술 사양

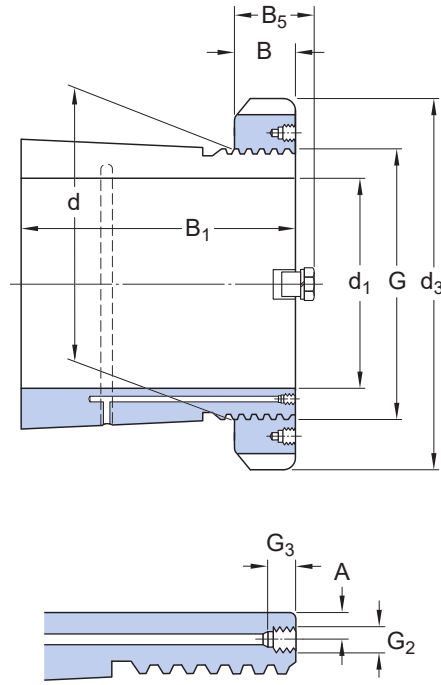

치수

d_1	260 mm	보어 직경
d	280 mm	소형 테이퍼 외경
d_3	330 mm	락 너트 외경
B_1	195 mm	너비
B	38 mm	락 너트 너비
B_5	50 mm	고정 클립이 포함된 락 너트 너비
G	Tr280×4	나사산
G_2	M6	나사산 오일 공급 덕트
G_3	10 mm	오일 공급 덕트용 나사산 길이
A	3.9 mm	보어 - 오일 공급 덕트 거리
	1:12	외부 테이퍼

포함된 제품

락 너트	HM 3056
고정 장치	MS 3056

관련 제품

유압 너트	HMV 56E
-------	---------

호환 제품

구성품

미터 단위 사다리꼴 나사산이 있는 잠금 너트, 클립에 의한 잠금용 [HM 3056](#)

미터 단위 잠금 너트용 잠금 클립 [MS 3056](#)

권장 제품

Hydraulic nut for mounting or dismounting of bearings [HMV 56E](#)

이용약관