



Image may differ from product. See technical specification for details.

## UCF 210/H

세트 스크류 잠금장치가 있는 사각형 플랜지 볼 베어링 유닛, 주철 하우징, JIS

이 사각형 플랜지 볼 베어링은 일본 산업 표준(JIS)을 준수합니다. 연장된 내부 링과 세트 스크류 잠금장치가 있는 인서트 베어링으로 구성되어 있으며 회전 방향이 일정하거나 교대로 회전하는 용도에 적합합니다. 베어링은 기계 벽이나 프레임에 볼트로 고정할 수 있는 주철 하우징에 장착됩니다. 볼 베어링 유닛은 초기 비조심을 어느 정도 수용할 수 있지만 일반적으로 축 방향 변위는 허용하지 않습니다.

- 높은 수준의 오염 방지, 높은 온도와 속도에 맞게 설계됨, 상대적으로 무거운 하중 수용, 비용 효율적

# 개요

## 치수

부착 볼트 직경	14 mm
축 직경	50 mm
하우징 전체 너비	39.5 mm
총 너비	54.6 mm
볼트 구멍 사이의 중심 거리	111 mm
총 베어링 너비	51.6 mm

## 성능

기본 동적 하중 등급	35.1 kN
기본 정적 하중 등급	23.2 kN
제한 회전수	3 300 r/min
메모	샤프트 공차 h6로 한계 속도

## 속성



하우징 유형	플랜지
플랜지 하우징 유형	정사각
패스너 볼트 구멍 개수	4
체결 볼트 구멍 유형	플레인
고정 기능, 내륜	세트 나사
보어 유형	원통형
고무 시팅 링	없음
하우징 소재	주철
소재, 베어링	베어링강
코팅	없음
씰링, 베어링	양쪽 측면의 씰과 플링거
씰링 유형	접촉, 표준
씰링, 유닛	옵션 엔드 커버
윤활유	그리스
재윤활 구멍	포함
그리스 피팅	포함

## 물류

제품 순 중량	2.35 kg
---------	---------

## 기술 사양

표준 준수	JIS
특수 목적	소재 처리 용도
하우징 소재	주철
씰링, 베어링	양쪽 측면의 씰과 플링거
씰링 유형, 베어링	접촉, 표준
씰링, 유닛	옵션 엔드 커버
코팅	없음

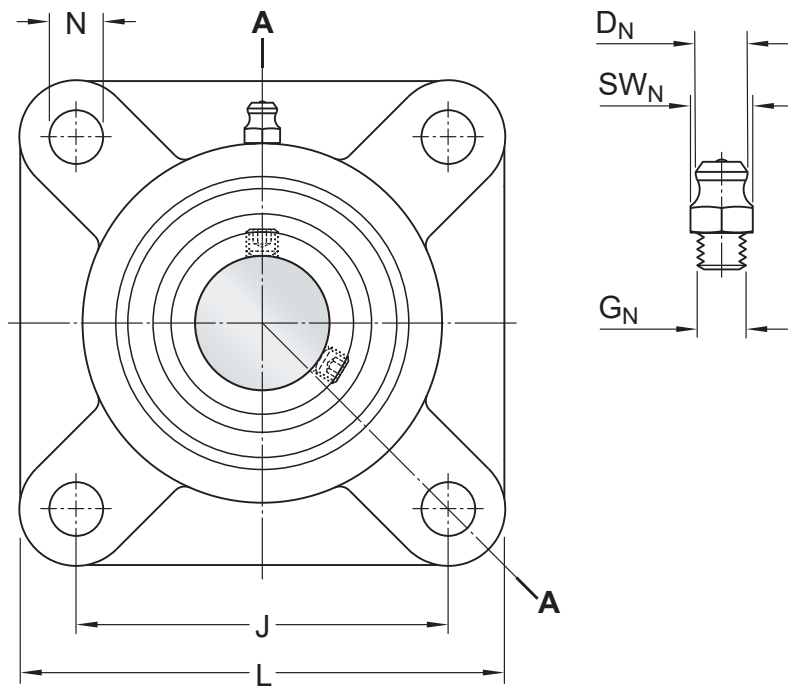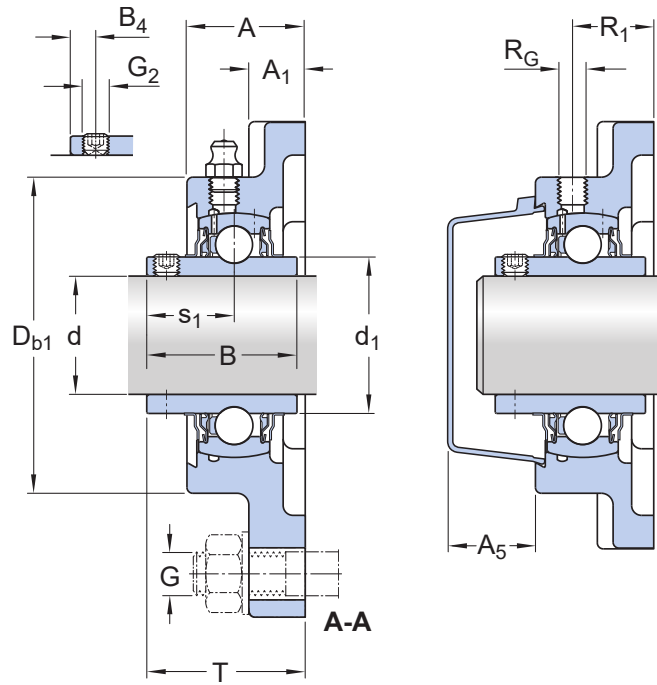

치수

d	50 mm	보어 직경
d <sub>1</sub>	≈ 62.51 mm	내륜 외부 직경
A	39.5 mm	하우징 너비
A <sub>1</sub>	16 mm	플랜지 너비
A <sub>5</sub>	33 mm	엔드 커버의 스탠드아웃
B	51.6 mm	내륜 너비
B <sub>4</sub>	9 mm	고정 장치 측면에서 나사산 중앙까지의 거리
D <sub>b1</sub>	115 mm	상단 외부 직경
J	111 mm	볼트 구멍 사이의 중심 거리
L	143 mm	전체 길이
N	16 mm	부착 볼트 구멍의 직경
s <sub>1</sub>	32.6 mm	고정 장치 측면에서 퀘도륜 중앙까지의 거리
T	54.6 mm	전체 너비

## 나사산 구멍

R <sub>G</sub>	1/8-27 NPT	그리스 피팅에 대한 하우징 나사산
R <sub>1</sub>	25 mm	하우징 나사산의 축방향 위치

## 그리스 피팅

D <sub>N</sub>	6.589 mm	그리스 피팅의 헤드 구형 직경
SW <sub>N</sub>	11.11 mm	그리스 피팅에 대한 육각 키 크기
G <sub>N</sub>	1/8-27 NPT	그리스 피팅의 나사산

## 계산 데이터

기본 동적 하중 등급	C	35.1 kN
기본 정적 하중 등급	C <sub>0</sub>	23.2 kN
피로하중 한계	P <sub>u</sub>	0.98 kN
제한 회전수		3 300 r/min
		샤프트 공차 h6로 한계 속도

## 장착 정보

세트 나사	G <sub>2</sub>	M10×1
세트 나사용 육각 키 크기		5 mm
세트 나사에 대한 권장 조임 토크		16.5 N·m
부착 볼트에 대한 권장 직경, mm	G	14 mm
부착 볼트에 대한 권장 직경, 인치	G	0.5625 in

## 공차 및 틈새

---

The values depend on the included bearing:

- Bore diameter tolerance → [table 1](#)
- Radial internal clearance → [table 2](#)
- Recommended fit → [table 3](#)
- Shaft tolerance → [table 4](#)

호환 제품

권장 제품

---

베어링 유닛용 엔드 커버

ECY 210

이용약관