


### NSK

Radial insert ball b.

BALL OTHER

**정밀 베어링** — 회전 또는 직선 운동에서 마찰을 줄이고 하중을 지지하는 정밀 기계요소입니다. 용도와 하중 조건에 따라 적합한 형식과 정밀도 등급을 선택하며, 정확한 치수와 표면 품질로 안정적인 운전과 긴 사용 수명을 제공합니다.

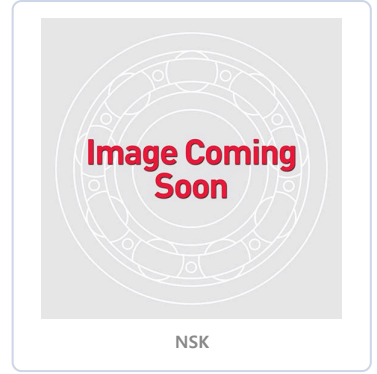

#### BOUNDARY DIMENSIONS / 경계 치수

<b>d</b>	inner diameter	<b>45 mm</b>
<b>D</b>	outer diameter	<b>85 mm</b>
<b>B</b>	width	<b>22 mm</b>

#### OTHER / 기타

<b>~m</b>	weight	<b>0.8 kg</b>
-----------	--------	---------------

#### LOAD RATINGS / 정격 하중

<b>Cr</b>	dynamic load cr n	<b>32.5 N</b>
<b>C0r</b>	static load c0r n	<b>20.4 N</b>