



Image may differ from product. See technical specification for details.

## HA 320 E

### 어댑터 슬리브

어댑터 슬리브는 일반 샤프트 또는 계단식 샤프트에 사용할 수 있으므로 테이퍼 보어가 있는 베어링을 원통형 시트에 위치시키는 데 가장 일반적으로 사용되는 부품입니다. 슬리브는 슬릿이 있으며, 잠금 너트와 잠금 장치가 포함되어 제공됩니다. 이 슬리브는 설치가 용이하며 샤프트에 추가적인 위치 고정이 필요 없습니다.

- 설치가 용이함, 잠금 너트 완비, 잠금 장치 완비

## 개요

### 치수

|        |           |
|--------|-----------|
| 보어 직경  | 87.313 mm |
| 너비     | 71 mm     |
| 나사산 형변 | M 100×2   |


### 속성

|        |      |
|--------|------|
| 테이퍼    | 1:12 |
| 주입용 구멍 | 없음   |

### 물류

|           |             |
|-----------|-------------|
| 제품 순 중량   | 1.75 kg     |
| eClass 코드 | 23-11-07-05 |
| UNSPSC 코드 | 31163218    |

## 기술 사양

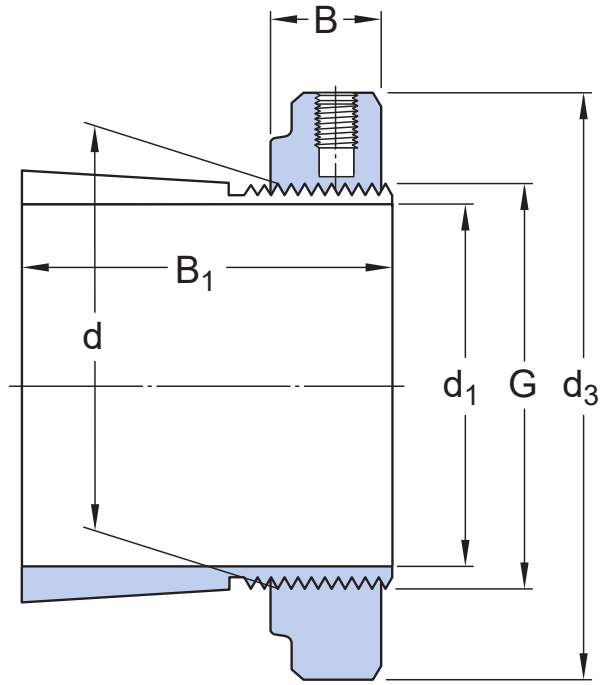

## 치수

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| $d_1$ | 87.313 mm | 보어 직경     |
| $d$   | 100 mm    | 소형 테이퍼 외경 |
| $d_3$ | 130 mm    | 락 너트 외경   |
| $B_1$ | 71 mm     | 너비        |
| $B$   | 21 mm     | 락 너트 너비   |
| $G$   | M 100×2   | 나사산       |
|       | 1:12      | 외부 테이퍼    |

## 포함된 제품

|      |         |
|------|---------|
| 락 너트 | KMFE 20 |
|------|---------|

## 관련 제품

|       |         |
|-------|---------|
| 유압 너트 | HMV 20E |
|-------|---------|

## 호환 제품

## 구성품

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 미터 단위 나사산 잠금 너트, 잠금 스크류 포함 | KMFE 20 |
|----------------------------|---------|

## 권장 제품



이용약관